





00552

CASSETTA DA INCASSO OLI 74 PLUS

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0055204	Doppio scarico	601601	PZ	1	1	

Nota: Canotto codice 0056304

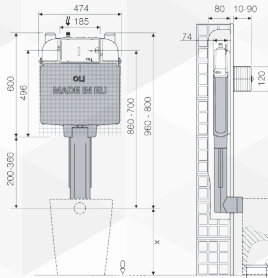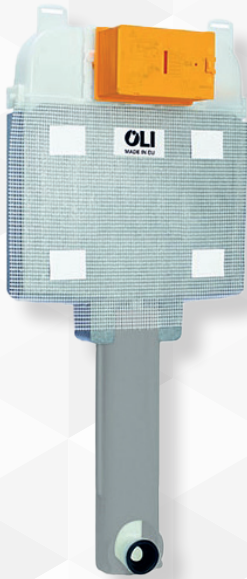

PLACCHE DI COMANDO COMPATIBILI



Plain Dual

Globe

Slim

- Cassetta doppio scarico compatibile con placche singolo o doppio scarico 6/3 litri.
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche.
- Caricamento ritardato - Galleggianti Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Versioni disponibili meccanica, pneumatica, elettronica, Hydroboost, AC power e OLIpure.
- Kit trasformazione pneumatica, elettronica, Hydroboost, OLIpure e AC power disponibili.
- Spessore 80 mm.
- Rivestita con rete e foderina anti-condensa.
- Cassetta certificata KIWA, SABS, SAI, WRAS, WSD e UPC.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi a pavimento.

- Incluso
- Tubo di scarico 360 mm.
 - Kit di fissaggio a parete.
 - Rubinetto d'arresto G3/8".
 - Cannotto Ø 45 L. 180 mm.

Galleggianti ad azionamento ritardato. Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.




RISPARMIO FINO A 9 L ACQUA/GIORNO



00554

CASSETTA INCASSO OLI74 PLUS SIMFLEX MECCANICA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
00554	wc sospesi	601901	PZ	1	1	

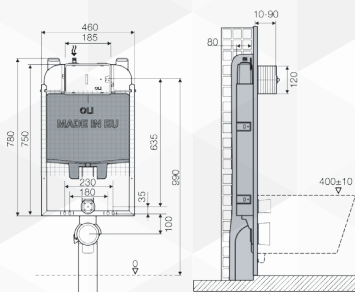

PLACCHE DI COMANDO COMPATIBILI



Plain Dual

Globe

Slim

- Cassetta doppio scarico 6/3 litri.
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche.
- Caricamento ritardato - Galleggianti Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Kit trasformazione pneumatico, elettronico, Hydroboost, AC power, OLIpure.
- Spessore 80 mm.
- Rivestita con rete e foderina anti-condensa.
- Cassetta certificata KIWA, SABS, SAI, WRAS, WSD e UPC.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Curva di scarico L. 340 mm.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi sospesi.

- Incluso
- Tubo di scarico 165 mm.
 - Kit di fissaggio.
 - Rubinetto d'arresto G3/8".
 - Manicotto e cannotto.
 - Adattatore Ø 90/110.
 - Curva di scarico PP Ø 90 L. 340 mm.

Galleggianti ad azionamento ritardato. Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



RISPARMIO FINO A 9 L ACQUA/GIORNO



00556

SISTEMA BIDET SOSPESI SIMFLEX


CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
00556	-	610010	PZ	1	1	



- Struttura per l'installazione di Bidet sospesi in pareti in muratura

Struttura



- Metallica, galvanizzata, resistente alla corrosione
- Regolabile

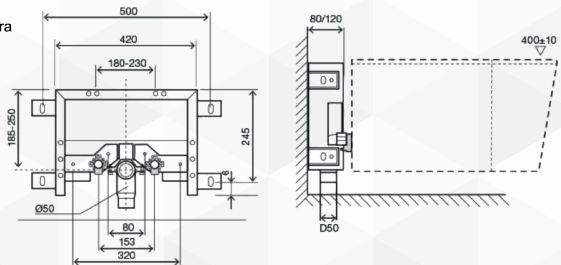

00563

CANOTTO OLI 74

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0056302	Eccentrico bianco	602421	PZ	1	1	
0056304	Dritto bianco	602501	PZ	1	1	

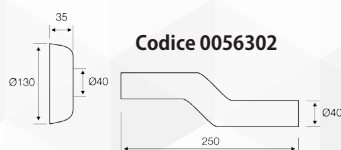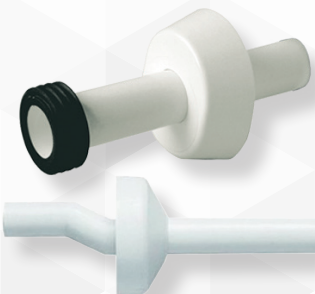

Codice 0056304

