


15892 POMPA PROVA IMPIANTI 1V

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
15892	50 bar monovalvola		PZ	1	1	

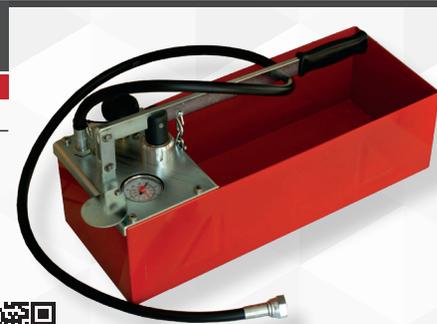

15896 POMPA PROVA IMPIANTI VERTICALE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
15896	50 bar 1 Valvola		PZ	1	1	

Pompa per il collaudo degli impianti pressione fino a 50 bar. Attacco flessibile 1/2 1,5 mt. Manometro protetto, doppia valvola, catenella fermaleva, pistone in materiale sintetico.



16384 KIT PROVA IMPIANTI SCARICO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
16384	40-110		PZ	1	1	

Per collaudo impianti di scarico , pompa completa di tubo lungh. 1,2 mt e anometro, rubinetto scarico e mantenimento.
3 palloncini sonda Ø 40/60-60/80-90/110 per tubi da 40 a 110.
Pressione d'esercizio 0,3 bar.
Ricambio per nostro articolo 16384.



16386 PALLONE PER KIT PROVA IMPIANTI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1638602	mm 40-60		PZ	1	1	
1638604	mm 60-80		PZ	1	1	
1638606	mm 90-110		PZ	1	1	
1638608	mm 110-130		PZ	1	1	
1638610	mm 140-160		PZ	1	1	

Realizzato in materiale gommoso

