


PUCCI

00632

CASSETTA DA INCASSO "ECO RAPIDO"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
00632	Doppio Scarico	1322490201	PZ	1	1	

Telaio vaso sospeso con cassetta in polietilene, isolata contro la condensa, spessore totale 8 cm con comando frontale. 9+4 lt. Montaggio rapido in pareti in muratura o davanti alle stesse. **PLACCA DA ORDINARE SEPARATAMENTE.**

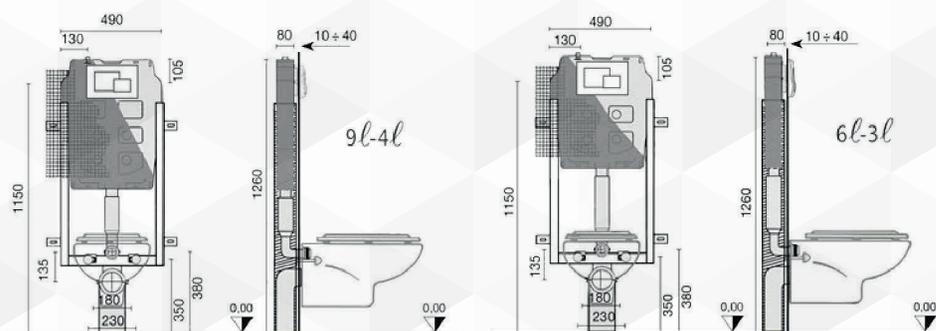

Le quote sono espresse in mm



PUCCI

00620


CASSETTA INCASSO "SARA" PNEUMATICA WC

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0062002	6 lt con placca cieca	015060031	PZ	1	1	

Gruppo sollevamento sfera pneumatico. Riduzione d. 50/40 mm per tubo di risciacquamento. Staffe di fissaggio. Rete per l'intonaco. **Placca di copertura bianca in dotazione.**

* Per una migliore installazione utilizzare il tubo regolabile Art. 0074502.

Nota: Comandi da ordinare a parte.

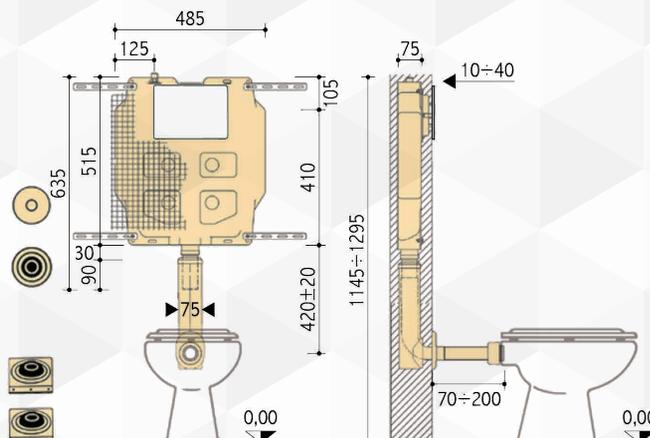

PUCCI

00621

CASSETTA INCASSO "ECO" 6 LT.


CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0062102	Doppio scarico	1315360001	PZ	1	1	

Cassetta 6 lt. Spessore cm 7,5.

Canotto in dotazione. Tubo di risciacquamento cm 35 x 11 regolabile in altezza (2+2).

*Nuova cassetta in produzione dal 2013 con la possibilità di installare placche di soli mm 4,7 di profondità.

PLACCA DA ORDINARE SEPARATAMENTE

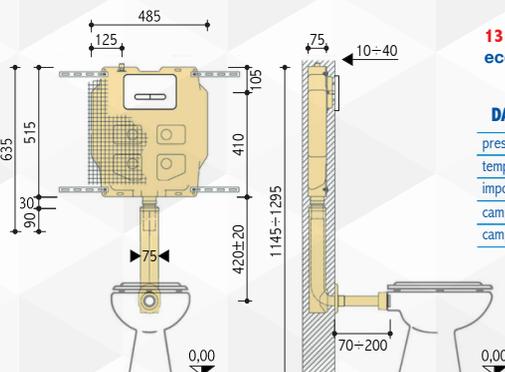

LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm.

1315360001
eco 6/-3/

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo a due quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
- > Rete portaintonaco premontata
- > Comando frontale con risciacquo a due quantità
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
- > Tubo di risciacquamento 35 x 11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
- > Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
- > Rosone eccentrico e canotto 22 cm
- > Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni

DATI TECNICI

pressione dinamica **0,1-10 bar**

temperatura massima dell'acqua **25°C**

impostazione predefinita quantità di risciacquo **6-3**

campo di regolazione risciacquo lungo **6-4**

campo di regolazione risciacquo breve **3-2,5-2**

regolazione tubo di risciacquamento dopo l'installazione 4 cm (+2 -2 cm)