


<b>00650</b>		<b>RUBINETTO GALLEGGIANTE PER CASSETTA IN CERAMICA</b>				
CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
00650	3/8"	560160	PZ	1	1	

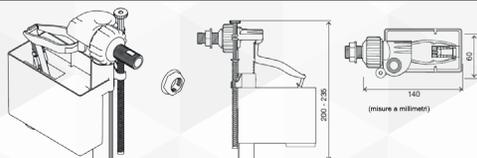

**Caratteristiche Tecniche**

- Connessione laterale
- Funzione anti-backflow
- Sistema di chiusura a pistone
- Silenzioso (classe NF 1)
- Pressione dinamica: 0,5-10 bar
- Pressione statica: 16 bar
- Galleggiante certificato NF/KIWA/DIN
- Garanzia 5 anni

**Incluso**

- Guarnizione conica
- Dado in plastica




<b>00652</b>		<b>RUBINETTO GALLEGGIANTE "COMPACT"</b>				
CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
00652	3/8"	880305	PZ	1	1	

**Caratteristiche Tecniche**

- Connessione laterale
- Universale, ingombri ridotti
- Facile manutenzione
- Funzione anti-backflow
- Sistema di chiusura contro pressione
- Silenzioso (classe NF 1)
- Pressione dinamica: 0,2-10 bar
- Pressione statica: 16 bar
- Galleggiante certificato NF/KIWA/DIN
- Garanzia 5 anni

**Incluso**

- Guarnizione conica
- Dado in plastica



<b>00654</b>		<b>RUBINETTO GALLEGGIANTE UNIVERSALE "UNIC"</b>				
CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
00654	3/8"	154096	PZ	1	1	

**Definizione e Applicazione**




- Compatibile con cassette ad incasso OLI: OL174 PLUS, EVO, EXPERT PLUS, DIAMANTE, GIADA
- Compatibile con cassette ad incasso concorrenza:
- GEBERT®: UP 170, UNICA, UP720, SIGMA8;
- VALSIR®: MEDUSA, RIOS, TROPEA-TROPEA2 (2004-2012);
- TECE®: BOX BASIC;
- GROHE®: CASSETTA DI SCIACQUO ITALIANA 80MM, GD2;
- VEGA®: MONO SLIM;
- TODINI®: HYDROBOX
- © Non sono marchi registrati OLI
- Compatibile a cassette esterne in plastica
- Compatibile a cassette in ceramica

**Caratteristiche Tecniche**


- Connessione laterale e superiore
- Universale, ingombri ridotti
- Sistema di apertura ritardato che permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico
- Filtro antimpurità
- Facile manutenzione
- Funzione anti-backflow
- Sistema di chiusura contro pressione
- Silenzioso (classe NF 1)
- Pressione dinamica: 0,2-16 bar
- Pressione statica: 20 bar
- Galleggiante certificato NFWRAS/KIWA/SD

**Incluso**

- Cannotto laterale 3/8" ottone con dado e guarnizione
- Cannotto verticale 3/8" plastica
- Adattatore multimarca



(misure in millimetri)

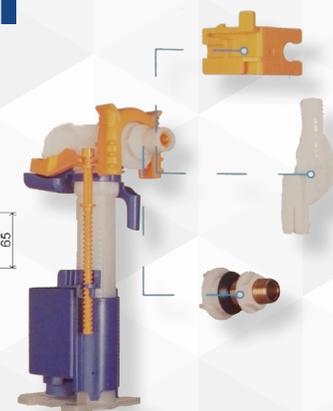


<b>00656</b>		<b>RUBINETTO GALLEGGIANTE REVERSIBILE "IVC100"</b>				
CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
00656	3/8"	883706	PZ	1	1	

Versione Universale (laterale/inferiore).

Apertura ritardata, permette di risparmiare 0,5 Lt. d'acqua ad ogni scarico. Dimensione ridotte. Regolazione telescopica (versione inferiore). Silenzioso.

Filtro antimpurità. Sistema di chiusura contro pressione. Pressione dinamica: 0,1-10 bar. Pressione statica: 16 bar.

**GARANZIA 10 ANNI**

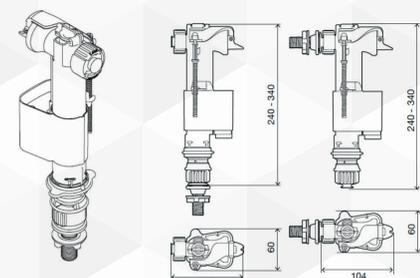

**Caratteristiche Tecniche**

**Galleggianti**

- Versione universale (laterale/inferiore)
- Apertura ritardata, permette di risparmiare mezzo litro di acqua ad ogni scarico
- Dimensioni ridotte
- Regolazione telescopica (versione inferiore)
- Silenzioso
- Facile manutenzione
- Filtro antimpurità
- Sistema di chiusura contro pressione

**Proprietà Idrauliche**

- Pressione dinamica 0,1 - 10 bar
- Pressione Statica: 16 bar

