03960 MISCELATORE LAVELLO "BAUEDGE"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
03960	Cromo	31 367 001	PZ	1	1	200,6096

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO Bocca alta. Cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm. Canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free. Bocca con mousseur. Bocca girevole. Angolo di rotazione 360°. Set di fissaggio in metallo. Portata massima (a 3 bar): 11,5 l/min.



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: cromo
- bocca alta
- cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
- canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
- bocca con mousseur
- bocca girevole
- angolo di rotazione 360°
- set di fissaggio in metallo
- maximum flow rate (at 3 bar): 11.5 l/min

03959 MISCELATORE DOCCIA ESTERNO "BAUEDGE"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
03959	Cromo - Senza set doccia	23 635 001	PZ	1	1	168,0512

Fornito senza accessori doccia. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO Leva in metallo. Cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 35 mm. Dotato di serie di limitatore di temperatura. Dotato di serie di limitatore di portata regolabile. Attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata. Con valvola di ritegno incorporata. Raccordi ad S. Rosone metallico

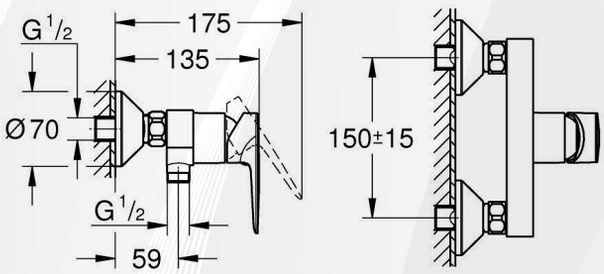

RICAMBIO
04259

03966 MISCELATORE DOCCIA TERMOSTATICO "GROHTHERM 800"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
03966	1/2"	34 558 000	PZ	1	1	388,4778

Installazione a parete- GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C- elemento termostatico GROHE TurboStat- valvola di chiusura dell'acqua integrata- manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°- attacco del flessibile da 1/2"- raccordi ad S- rosone metallico- con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico

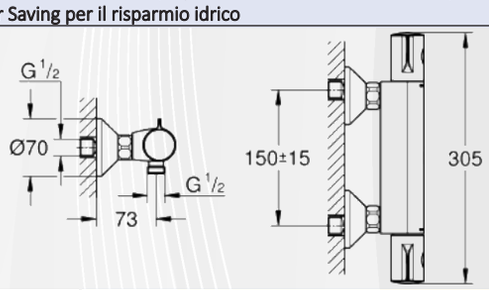

Materiale: Ottone
Finitura: Cromo

03962 MISCELATORE DOCCIA TERMOSTATICO "GROHTHERM 1000"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
03962	1/2"	34 814 003	PZ	1	1	534,7398

Installazione a parete- sistema di sicurezza antiscottature 100% GROHE CoolTouch- manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip- GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°.- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C- elemento termostatico GROHE TurboStat- valvola di chiusura dell'acqua integrata- manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%.- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°- attacco del flessibile da 1/2"- raccordi ad S- con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico

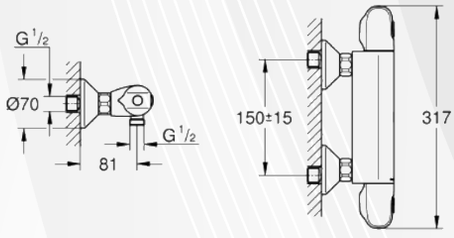

Materiale: Ottone
Finitura: Cromo