


04390 RUBINETTO ELETTRONICO LAVABO A FOTOCELLULA "DIA"



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0439002	Batteria 6V		PZ	1	1	547,0100
0439004	Corrente 220V		PZ	1	1	676,6280

Rubinetto elettronico con "DMP Infrared Sensor" antigraffio e anticalcare. Circuito elettronico da 4,5 V o 12 V a tenuta stagna integrale. Raggio d'azione dei sensori regolabile da 5 a 20 cm. Microchip programmato per il perfetto controllo delle funzioni. Funzioni ottimizzate tramite software integrato DMP. Corpo in ottone cromato lucido. Stop automatico anti-allagamento dopo 90 secondi. Portata acqua standard: 6 litri/minuto. Rubinetti d'arresto con filtri inox e valvole di non ritorno incorporati. **PER MODELLO A BATTERIA:** Pile alcaline tipo AA da 1,5V Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno Avviso pile scariche tramite led sui sensori Box portatile a tenuta stagna integrale. **PER MODELLO A CORRENTE:** Trasformatore di sicurezza 230Vac- 14Vac

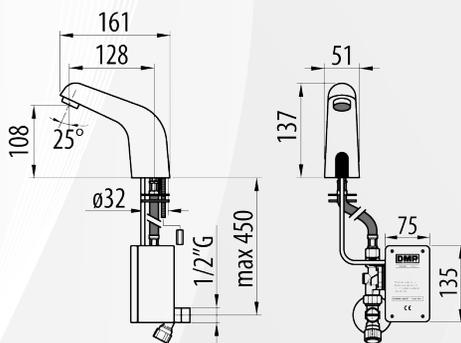


04392 MISCELATORE ELETTRONICO LAVABO A FOTOCELLULA "COMPACTO"



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0439202	Batteria 6V		PZ	1	1	590,2540
0439204	Corrente 220V		PZ	1	1	590,2540

Rubinetto elettronico con "DMP Infrared Sensor" antigraffio e anticalcare. Circuito elettronico da 4,5 V a tenuta stagna integrale. Raggio d'azione dei sensori regolabile da 5 a 30 cm. Microchip programmato per il perfetto controllo delle funzioni. Funzioni ottimizzate tramite software integrato DMP. Corpo in ottone cromato lucido. Con miscelatore incorporato, sottolavabo o per acqua premiscelata Stop automatico anti-allagamento dopo 90 secondi Portata acqua standard: 6 litri/minuto. Opzionale: 1,9 o 3 litri/minuto Rubinetti d'arresto con filtri inox e valvole di non ritorno incorporati **PER MODELLO A BATTERIE:** Pile alcaline tipo AA da 1,5V Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno Avviso pile scariche tramite led sui sensori Box portatile a tenuta stagna integrale **PER MODELLO A CORRENTE:** Trasformatore di sicurezza 230Vac- 5Vdc

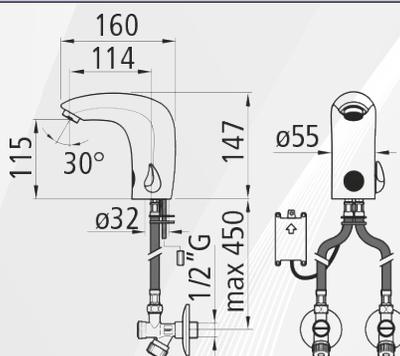


04394 RUBINETTO ELETTRONICO LAVABO A FOTOCELLULA CON CANNA ALTA "BILLO"



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0439402	Batteria 6V		PZ	1	1	602,8320
0439404	Corrente 220V		PZ	1	1	550,6580

Per modelli a pile
Pile alcaline tipo AA da 1,5V
Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno
Avviso pile scariche tramite led sui sensori
Box portatile a tenuta stagna integrale

Per modelli a corrente
Trasformatore di sicurezza 230Vac - 14Vac



Rubinetto elettronico con "DMP Infrared Sensor" antigraffio e anticalcare. Circuito elettronico da 4,5 V o 12 V a tenuta stagna integrale. Raggio d'azione dei sensori regolabile da 5 a 30 cm. Microchip programmato per il perfetto controllo delle funzioni. Funzioni ottimizzate tramite software integrato DMP. Corpo in ottone cromato lucido. Disponibili diverse lunghezze di canna. Con miscelatore sottolavabo o per acqua fredda/premiscelata Stop automatico anti-allagamento dopo 90 secondi Portata acqua standard: 6 litri/minuto. Opzionale: 1,9 o 3 litri/minuto Rubinetti d'arresto con filtri inox e valvole di non ritorno incorporati




04396 MISCELATORE A FOTOCELLULA PER LAVABO CON CANNA ALTA ARCO PLUS



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0439602	Batteria 6V		PZ	1	1	714,4000
0439604	Corrente 220V		PZ	1	1	714,4000

Per modelli a pile
Pile alcaline tipo AA da 1,5V
Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno
Avviso pile scariche tramite led sui sensori
Box portatile a tenuta stagna integrale

Per modelli a corrente
Trasformatore di sicurezza 230Vac - 5Vdc



Rubinetto elettronico con "DMP Infrared Sensor" antigraffio e anticalcare. Circuito elettronico da 4,5 V a tenuta stagna integrale. Raggio d'azione dei sensori regolabile da 5 a 35 cm. Microchip programmato per il perfetto controllo delle funzioni. Funzioni ottimizzate tramite software integrato DMP. Corpo in ottone cromato lucido. Disponibili diverse lunghezze di canna. Con miscelatore incorporato o per acqua fredda/premiscelata Modalità flusso continuo. Funzione di blocco momentaneo. Stop automatico anti-allagamento dopo 90 secondi. Portata acqua standard: 6 litri/minuto. Opzionale: 1,9 o 3 litri/minuto Rubinetti d'arresto con filtri inox e valvole di non ritorno incorporati

