




**04407 RUBINETTO LAVABO A FOTOCELLULA BAU COSMOPOLITAN E**



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
04407	Batteria 6V	36452000	PZ	1	1	

Rubinetto elettronico BAU COSMOPOLITAN per lavabo con comando ad infrarossi, per acqua fredda o premiscelata. Alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2. Durata batteria circa 7 anni (150 cicli al giorno). Corpo realizzato in polimero composito con elettrovalvola integrata, batteria esterna, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni.

36 271 000 **Rubinetto elettronico per lavabo con comando ad infrarossi**

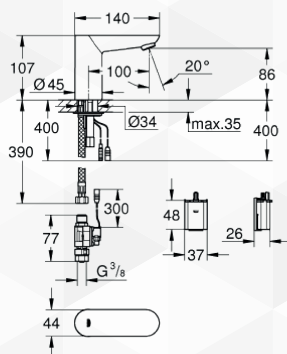

- sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
- per acqua fredda o premiscelata
- alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
- durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
- mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
- con raccordi flessibili
- elettrovalvola
- batteria esterna
- spia di controllo della batteria
- 7 programmazioni
- sciacquo automatico
- disinfezione termica
- modalità di pulizia
- funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407
- marchio CE
- Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109
- protezione IP 59 (pianificata)




**04409 MISCELATORE LAVABO A FOTOCELLULA BAU COSMOPOLITAN E**



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0440902	Batteria 6V	36451000	PZ	1	1	
0440904	Corrente 230V	36453000	PZ	1	1	


Miscelatore elettronico con comando ad infrarossi. Corpo realizzato in polimero composito, valvola di ritegno con elettrovalvola integrata. 7 programmazioni

36 451 000 **Miscelatore elettronico a infrarossi da 1/2 con dispositivo di miscelazione e blocco della temperatura**



- sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
- alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
- durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
- mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
- **GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**
- corpo realizzato in polimero composito
- con raccordi flessibili
- valvola di ritegno
- con elettrovalvola integrata
- batteria esterna
- spia di controllo della batteria
- 7 programmazioni
- sciacquo automatico
- disinfezione termica
- modalità di pulizia
- funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407
- marchio CE
- Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109

36 453 000 **MISCELATORE ELETTRONICO A INFRAROSSI DA 1/2 CON DISPOSITIVO DI MISCELAZIONE E BLOCCO DELLA TEMPERATURA**



- DESCRIZIONE PRODOTTO**
- sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
  - trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
  - mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
  - **GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**
  - corpo realizzato in polimero composito
  - con raccordi flessibili
  - valvola di ritegno
  - con elettrovalvola integrata
  - 7 programmazioni
  - sciacquo automatico
  - disinfezione termica
  - modalità di pulizia
  - funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407
  - marchio CE
  - Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109
  - type of protection faucet IP 59