04452 MISCELATORE PROGRESSIVO MONOPEDALE PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
04452	1/2"	2070	PZ	1	1	270,8640

CARATTERISTICHE TECNICHE: Con la pressione progressiva della leva si ottengono in sequenza acqua fredda, acqua miscelata e acqua calda (a fine corsa). Corpo in Ottone fuso. Valvola in materiale autolubrificante anticalcare. Chiusura progressiva senza colpo d'ariete.

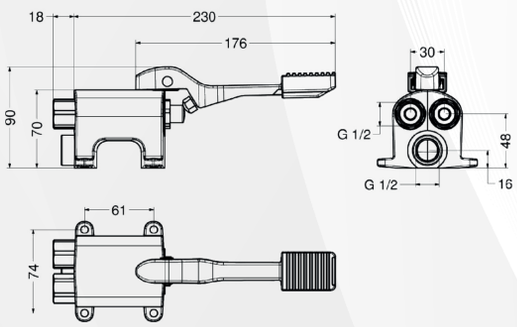

COMPOSIZIONE
- Corpo pedale in ottone cromato
- Leve in zamak con copripedale in gomma
- Kit di fissaggio
- Guarnizioni con filtro1/2"

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Pressione di alimentazione: Min 0.5 – max 8 bar
Temperatura di alimentazione: 5 – 65 °C

04463 RUBINETTO A PEDALE 2 VIE "UNIVERSO" PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO

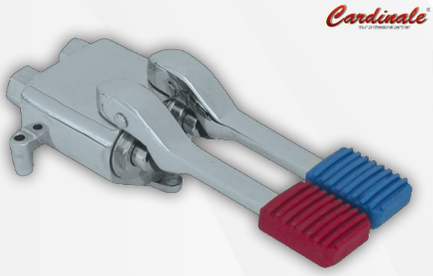

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0446302	1/2"		PZ	1	1	204,9840

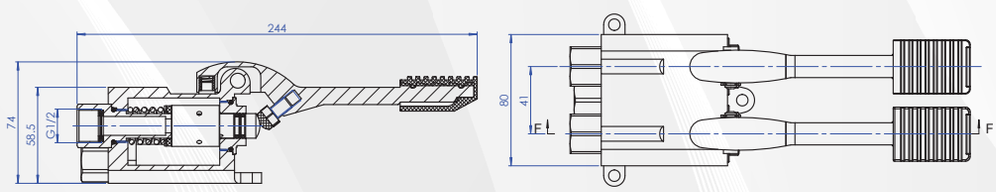

04468 RUBINETTO MISCELATORE A PEDALE 2 VIE INSTALLAZIONE UNIVERSALE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
04468	1/2"	9010	PZ	1	1	225,6440

Rubinetto miscelatore temporizzato 3 secondi, comando a pedale, installazione a pavimento o parete.
Connessione gambo filettato maschio G 1/2"
Limitatore di flusso (2 l/min, 3 l/min, 4 l/min, 6 l/min.)

Miscelatore a pedale temporizzato a parete/pavimento

Materiali

Componenti in finitura: Ottone
Componenti torniti: Ottone
Guarnizioni: EPDM
Componenti plastica: POM
Finitura superficiale: Conforme EN248
In accordo alla EN 9227 in merito all'aggressione salina

5 - 70 °C

12 l/min (3 bar)

Min 0.5 - Max 6 (Consigliata 2-4) bar

-

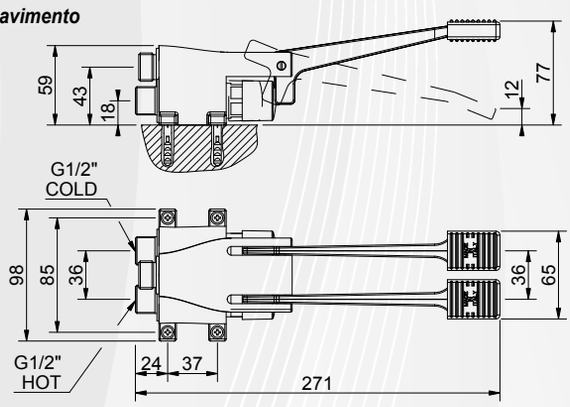

100% Made in Italy

15 Years Warranty