


05495 CONTATORE A SECCO OBLO' PLUS 1/2" INCASSO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0549502	1/2"	O11SC95CH001	PZ	1	1	

DN calibro mm - pollici del solo contatore			15 - 1/2			
Q ₃	Portata permanente	m ³ /h	2,5			
Q ₄	Portata di sovraccarico	m ³ /h	3,125			
Q ₂	Portata di transizione con campo di misura R80 [MPE ±2%]	l/h	50			
Q ₁	Portata minima con campo di misura R80 [MPE ±5%]	l/h	31,25			
S	Sensibilità con campo di misura R80	l/h	7			
	Classe di accuratezza		2			
ΔP	Classe di perdita di pressione	bar	0,63			
MAP	Massima pressione di funzionamento ammissibile	bar	16			
	Intervallo di indicazione del quadrante minimo / massimo	m ³	0,0001 / 100,000			
	Peso kit contatore, rosone, cuffia	kg	0,600			
	Peso cassetta incasso completa da 1/2" M	kg	0,650			
	Peso cassetta incasso completa da 3/4" F	kg	0,700			



ATTACCHI G1/2" M

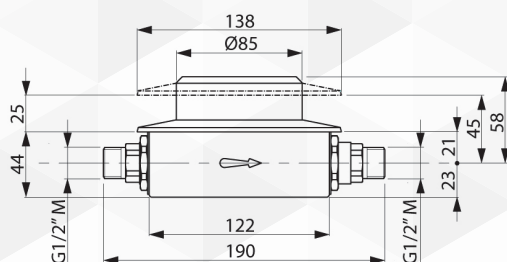

Il contatore interno, anche dopo la posa in opera, è facilmente accessibile e separabile dalla cassetta da incasso: in caso di guasto, è semplice sostituirlo con notevole risparmio di tempo, evitando di dover rompere il muro e le piastrelle. L'orologeria orientabile a 360° del contatore SUPER DRY permette l'installazione con qualsiasi direzione del flusso dell'acqua (alto, basso, destra o sinistra). Il gruppo è dotato di rosone scorrevole sulla cuffia per adattarsi a differenti profondità di montaggio. **La profondità massima di incasso della cassetta è di 45 mm da filo intonaco a centro tubo o di 68 mm da filo intonaco a retro cassetta (sottrarre da queste misure lo spessore dell'eventuale rivestimento murale).**