

06844 TUBO RAME RIVESTITO PER REFRIGERAZIONE "SMISOL FRIO" IN ROTOLO


| CODICE | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---------|------------|----------------|------|------|----|---------|
| 0684402 | Ø12 x 1 mm | | MT | 50 | 50 | 0,0000 |
| 0684404 | Ø14 x 1 mm | | MT | 50 | 50 | 0,0000 |
| 0684406 | Ø16 x 1 mm | | MT | 50 | 50 | 0,0000 |
| 0684408 | Ø18 x 1 mm | | MT | 50 | 50 | 0,0000 |
| 0684410 | Ø22 x 1 mm | | MT | 25 | 25 | 0,0000 |

Campi di Utilizzo: - refrigerazione - Trasporto di liquidi termovettori per gli impianti multifunzione. Prodotto secondo la norma EN 12735-1. Rivestimento non infiammabile, con classe di resistenza al fuoco BL-s1-d0. Marchio CE.



06846 TUBO RAME NUDO PER CONDIZIONAMENTO "GELO" IN VERGHE DA 5 MT


| CODICE | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---------|-----------------------|----------------|------|------|----|---------|
| 0684601 | Ø22,22 x 1 mm - 7/8" | | MT | 5 | 5 | 0,0000 |
| 0684602 | Ø25,4 x 1 mm - 1" | | MT | 5 | 5 | 0,0000 |
| 0684604 | Ø28,57 x 1 mm - 1"1/8 | | MT | 5 | 5 | 0,0000 |
| 0684606 | Ø31,75 x 1 mm - 1"1/4 | | MT | 5 | 5 | 0,0000 |
| 0684608 | Ø34,92 x 1 - 1"3/8 | | MT | 5 | 5 | 0,0000 |

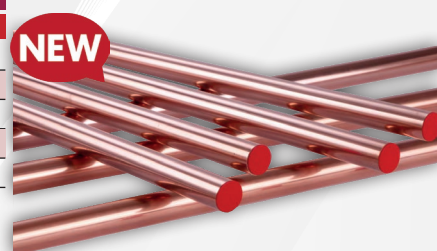

06893 KIT SONDE PIEGATUBI DI RAME


| CODICE | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|--------|---------------------|----------------|------|------|----|---------|
| 06893 | 1/4"-3/8"-1/2"-5/8" | | PZ | 1 | 1 | 79,9900 |

La Sonda Curvatubi In Plastica Permette Di Piegare In Assoluta Tranquillità i Tubi di Rame Pre-Isolati Evitando Strozature. Ideale nella Realizzazione di Impianti Di Condizionamento.



KIT PIEGATUBI RAME


- Facilita la piega dei tubi di rame;
- Evita lo schiacciamento del tubo durante l'installazione;
- Evita i problemi di resa dell'impianto dovuti allo schiacciamento dei tubi;
- Facile rimozione;
- Riutilizzabile per molteplici installazioni;
- Confezionati in sacchetto apri-chiudi;
- Fascette di chiusura riutilizzabili.





Facile da inserire e da togliere



Facilita la curvatura dei tubi di rame



Basta tubi schiacciati durante l'installazione

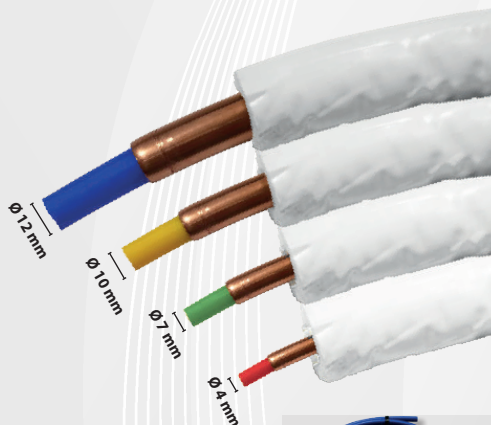

4 bobine da 4 m per diametro



1/4" + 3/8" + 1/2" + 5/8"
6,35 + 9,52 + 12,7 + 15,87
mm mm mm mm

- 1/4" • 3/8"
- 5/8" • 1/2"