



**Uscite laterali Maschio da 3/4" Eurocono.** Interasse fra le uscite 50 mm. I collettori semplici sono generalmente utilizzati per la distribuzione del fluido termovettore negli impianti di climatizzazione e sanitari. Forniti di attacchi laterali permettono il collegamento a raccordi per tubazioni in rame, materiale plastico e multistrato. Materiale: Ottone CW617N UNI EN 12165 Pressione massima di esercizio: 16 bar. Temperatura di Esercizio: -20°C / +200°C.



**07508 COLLETTORE LINEARE EUROCONO MASCHIO/FEMMINA 1" 1/4 TIEMME**

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0750802	2 vie da 3/4"	1910028	PZ	1	25	33,1960
0750804	3 vie da 3/4"	1910016	PZ	1	15	48,0291
0750806	4 vie da 3/4"	1910014	PZ	1	10	67,2118



Collettori con rubinetti d'arresto MAXIMA in ottone CW617N cromato con uscite 1/2"x16. Interasse 36 mm. Filetto fasato con pretenuta. Pressione Max di esercizio: 16 bar. Campo di temperatura: -20°C / +110 °C.



**07520 COLLETTORE INCLINATO MASCHIO/FEMMINA 3/4" CON RUBINETTI TIEMME**

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0752002	2 vie da 1/2" (16)	1860008	PZ	1	4	26,8597
0752004	3 vie da 1/2" (16)	1860005	PZ	1	4	34,7777
0752006	4 vie da 1/2" (16)	1860004	PZ	1	4	45,7627



**Materiale:** Ottone  
**Finitura:** Cromo



Interasse 36 mm, Uscite 24x19 Fil.Ø16. Filettatura Maschio/Femmina fasata con pretenuta.

**07480 COLLETTORE LINEARE COMPONENTE MASCHIO/FEMMINA TIEMME**

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0748002	3/4" - 24x19 Fil. Ø16 - 2 Vie	1910452	PZ	1	50	14,2462
0748004	3/4" - 24x19 Fil. Ø16 - 3 Vie	1910453	PZ	1	40	17,9729
0748006	3/4" - 24x19 Fil. Ø16 - 4 Vie	1910454	PZ	1	30	23,8427
0748008	3/4" - 24x19 Fil. Ø16 - 5 Vie	1910455	PZ	1	25	29,0867
0748010	1" - 24x19 Fil. Ø16 - 2 Vie	1910456	PZ	1	50	18,0743
0748012	1" - 24x19 Fil. Ø16 - 3 Vie	1910457	PZ	1	40	23,1225
0748014	1" - 24x19 Fil. Ø16 - 4 Vie	1910458	PZ	1	30	31,5234
0748016	1" - 24x19 Fil. Ø16 - 5 Vie	1910459	PZ	1	25	39,2950





**Materiale:** Ottone  
**Finitura:** Cromo

Attacchi con interasse 50 mm. Sono prodotti in conformità alle normative in materia e sono certificati relativamente alla composizione chimica dei materiali. Temp. Max di esercizio: 110°C. Temp. Min di esercizio: -20°C, purché il fluido rimanga in fase liquida. Press. Max di esercizio: 16 bar. Filettatura ISO228 (cilindrica).

**07482 COLLETTORE COMPONENTE "MAXI CORNER" RUBINETTI DI ARRESTO TIEMME**

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0748202	3/4" - 24x19 Fil. Ø16 - 2 Vie	185004	PZ	1	10	33,8413
0748203	3/4" - 24x19 Fil. Ø16 - 3 Vie	185005	PZ	1	8	44,2244
0748204	3/4" - 24x19 Fil. Ø16 - 4 Vie	185006	PZ	1	8	59,8515

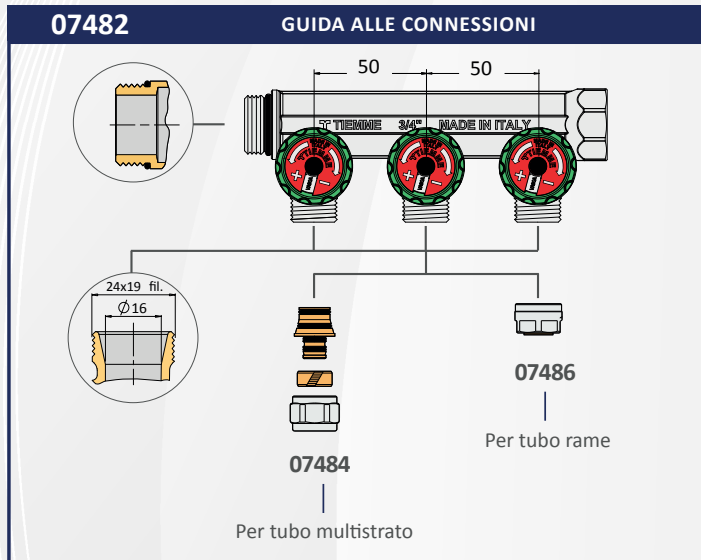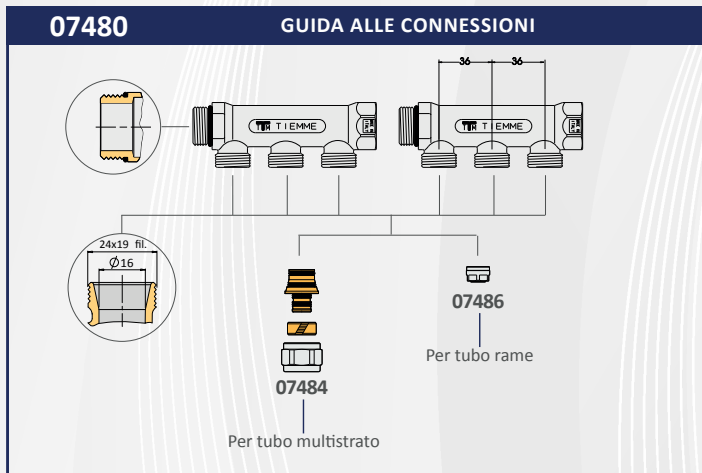

**Materiale:** Ottone  
**Finitura:** Cromo  
Set composto da Dado cromato, ogiva ed inserto.



**07484 ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO SU COLLETTORE TIEMME**

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0748416	16x2,0 - 24x19 Fil. Ø16	1440256	PZ	1	150	4,3320
0748420	20x2,0 - 24x19 Fil. Ø16	1440257	PZ	1	150	4,4050



**Materiale:** Ottone  
**Finitura:** Cromo



**07486 ADATTATORE PER TUBO RAME SU COLLETTORE TIEMME**

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0748612	Ø12 - 24x19 Fil.Ø16	1440301	PZ	1	250	2,8500
0748614	Ø14 - 24x19 Fil.Ø16	1440302	PZ	1	250	2,9260
0748616	Ø16 - 24x19 Fil.Ø16	1440304	PZ	1	250	3,1114