

07710 TERMOARREDO SANREMO CROMO CURVO




CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0771002	H.690 x L.450 x I.400	386520	PZ	1	1	
0771004	H.690 x L.500 x I.450	386521	PZ	1	1	
0771006	H.690 x L.550 x I.500	386522	PZ	1	1	
0771008	H.690 x L.600 x I.550	386523	PZ	1	1	
0771010	H.1110 x L.450 x I.400	386524	PZ	1	1	
0771012	H.1110 x L.500 x I.450	386525	PZ	1	1	
0771014	H.1110 x L.550 x I.500	386526	PZ	1	1	
0771016	H.1110 x L.600 x I.550	386527	PZ	1	1	
0771018	H.1420 x L.450 x I.400	386528	PZ	1	1	
0771020	H.1420 x L.500 x I.450	386529	PZ	1	1	
0771022	H.1420 x L.550 x I.500	386530	PZ	1	1	
0771024	H.1420 x L.600 x I.550	386531	PZ	1	1	
0771026	H.1703 x L.450 x I.400	386532	PZ	1	1	
0771028	H.1703 x L.500 x I.450	386533	PZ	1	1	
0771030	H.1703 x L.550 x I.500	386534	PZ	1	1	
0771032	H.1703 x L.600 x I.550	386535	PZ	1	1	



Corredati di valvola di sfiato ed elementi di fissaggio- Attacchi 1/2"

Sanremo
CROMO
Curvo

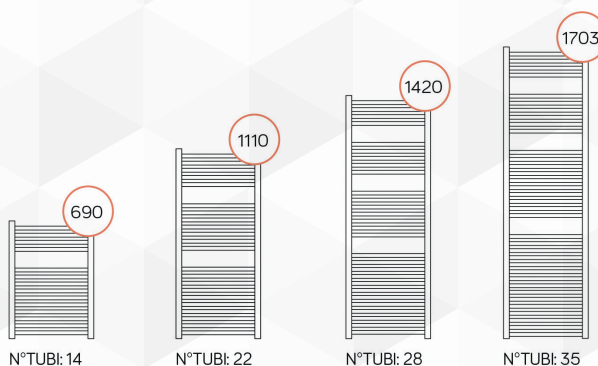


Distanza da parete

Connessione



dritto		
Min.	Max.	
90	105	

curvo		
Larghezza	Min.	Max.
450	97	112
500	100	115
550	100	115
600	103	118



Min.	Max.
70	85

Descrizione	Dritto	Curvo
Materiale	Acciaio al carbonio	
Tubi - Ø	22xQ9	
Collettori - mm	Profilo a «D» 40x30x12	
Connessioni	3x1/2" (attacco per la valvola di sfiato, incluso)	
Fissaggi a muro	3	4
Pressione max d'esercizio	10 bar	
Temperatura max d'esercizio	90 °C	
Verniciatura	A polveri epossipoliestere	
Imballo	Angolari in PP. + scatola in cartone + nylon esterno	
Dotazione di serie	1 kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfiato	

Adatto per

- VALVOLA MONOTUBO
- ATTACCO A BANDIERA
- USO COMBINATO

Cromo - dritto e curvo

Codice dritto	Codice curvo	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50 °C Watt	ΔT30 °C Watt	ΔT42,5 °C Watt	ΔT60 °C Watt	Resistenza watt	Esponente n
386487	-	690	450	400	4,7	2,9	195	104	160	245	200	1,23432
386488	386521	690	500	450	5	3,2	214	114	176	269	200	1,2367
386489	-	690	550	500	5,2	3,4	233	124	191	293	200	1,23907
386490	386523	690	600	550	5,5	3,7	251	134	206	315	300	1,24145
386491	386524	1110	450	400	7,2	4,6	321	170	262	404	300	1,25474
386492	386525	1110	500	450	7,8	5	353	186	288	444	300	1,25644
386493	386526	1110	550	500	8,3	5,3	384	202	313	484	300	1,25814
386494	386527	1110	600	550	9	5,6	416	219	339	524	500	1,25983
386495	386528	1420	450	400	9	5,9	415	217	338	524	500	1,27444
386496	386529	1420	500	450	9,8	6,3	457	239	372	577	500	1,27543
386497	386530	1420	550	500	10,5	6,7	499	260	406	630	500	1,27642
386498	386531	1420	600	550	11,2	7,2	541	282	440	683	500	1,2774
386499	386532	1703	450	400	11,3	7,4	494	256	401	625	500	1,28986
386500	386533	1703	500	450	12,2	7,9	544	282	442	689	500	1,28946
386501	386534	1703	550	500	13,1	8,4	594	308	482	752	700	1,28905
386502	386535	1703	600	550	14	8,9	644	334	523	815	700	1,28865