

07712 TERMOARREDO ELETTRICO "CORTINA ANALOGIC" BIANCO



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0771202	720X400	388088	PZ	1	1	
0771204	920X480	388089	PZ	1	1	
0771206	1375X480	388090	PZ	1	1	
0771208	1703X550	388091	PZ	1	1	

Radiatore da bagno in acciaio completamente elettrico dotato di termostato. Collettori laterali 40x30 mm e tubi orizzontali dm 22 mm saldobrasati con elementi di fissaggio.
Con cronotermostato analogico non reversibile. Installazione come in Foto




07703 TERMOARREDO ELETTRICO "CORTINA EVO" CROMO



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0770302	720 x 400	388533	PZ	1	1	
0770304	920 x 480	388534	PZ	1	1	
0770306	1375 x 480	388535	PZ	1	1	
0770308	1703 x 550	388536	PZ	1	1	

Radiatore da bagno in acciaio completamente elettrico dotato di termostato. Collettori laterali 40x30 mm e tubi orizzontali dm 22 mm saldobrasati con elementi di fissaggio.
Con termostato digitale, con funzioni: Comfort (mantiene la temperatura ambiente al valore impostato), Crono (programmazione giornaliera con ripetizione settimanale), "2h" (Funzionamento alla massima potenza per 2 h indipendentemente dalla temperatura impostata), Rilevamento finestre aperte (il termostato si disattiva per un max di 30 min., nel caso di apertura di una finestra nella stanza), Antigelo (mantiene la temperatura ambiente sopra i 7°C), Notte (mantiene una temperatura dal valore ridotto rispetto alla modalità "Comfort").
Cronotermostato non reversibile, installazione come in Foto.

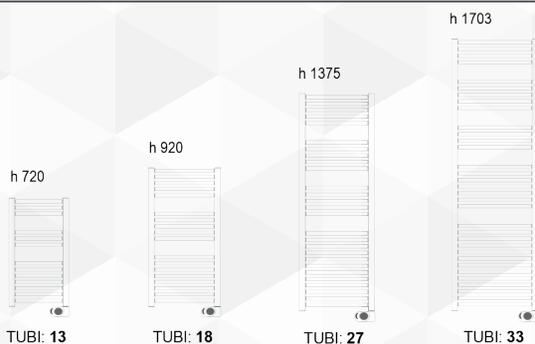

	dritto
Materiale	acciaio al carbonio
Tubi - Ø	22x0,9
Collettori - mm	30x40x1,5
Fissaggi a muro	3
Temperatura max d'esercizio	90 °C
Verniciatura	a polveri epossipoliestere
Imballo	protezioni in polistirolo + scatola di cartone + nylon esterno
Grado di protezione	IP24
Isolamento elettrico	Classe 2
Sistemi di protezione resistenza	Limitatore di temperatura

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro

Bianco RAL 9016 - dritto

codice	h mm	largh. mm	peso kg	resistenza watt	resistenza kcal/h	resistenza btu	attivazione limitatore °C
388166	720	400	7,7	300	258	1024	105
388167	920	480	9,4	500	430	1706	105
388168	1375	480	14,7	750	649	2559	105
388169	1703	550	22,1	1000	860	3412	105

Cromo - dritto

codice	h mm	largh. mm	peso kg	resistenza watt	resistenza kcal/h	resistenza btu	attivazione limitatore °C
388533	720	400	7,7	150	129	512	100
388534	920	480	9,4	300	258	1024	105
388535	1375	480	14,7	450	387	1535	105
388536	1703	550	22,1	600	516	2047	105

