

07793 DEFANGATORE CROMATO ULTRACOMPATTO MODELLO 'COMPACTFAR'



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0779302	Attacchi 3/4" FF	2273 34	PZ	1	10	

Corpo in ottone CB753S. Rubinetto inferiore in ottone CW617N. Temperatura max esercizio 110°C. Pressione nominale 10 bar. Cartuccia filtrante PA6. O-ring EPDM. Velocità max fluido 1,4 m/s



Corpo: Ottone CB753S
 Rubinetto inferiore: Ottone CW617N
 Temperatura max d'esercizio: 110°C
 Pressione nominale: 10 bar
 Cartuccia filtrante: PA6
 O-Ring: EPDM
 Velocità max fluido: 1.4 m/s



07795 DEFANGATORE CROMATO DIRITTO COMPATTO FAR



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0779502	Attacchi 3/4" MM	2278 34	PZ	1	10	

Defangatore ultracompatto con attacchi in linea per impianti termici completo di magneti per l'eliminazione delle particelle ferrose. Corpo in ottone CB753S. Finitura cromata. Attacchi alle tubazioni 3/4 MM con inserto testa piana/eurokonus. Rubinetto di scarico per evacuazione fanghi. Pressione nominale 10 bar. Temperatura max esercizio 110°C. 2 Kit di tenuta per tubo rame dm 18 mm attacco 3/4 eurokonus. Kit di allacciamento dm 18 mm completo di tubo ramel 100 m, calotta 3/4, guarnizione di tenuta in EPDM per sede piana. Cartuccia estraibile. Magnete estraibile. Brevettato.



07767 FILTRO DEFANGATORE CROMATO "POCKETFAR"





CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0776705	3/4"	2280 34	PZ	1	20	



POCKETFAR - Filtro defangatore cromato per impianti termici, completo di magneti per l'eliminazione delle particelle ferrose.

- Attacchi alle tubazioni 3/4" M-F
- Raccordo telescopico estensibile di 1cm, per allacciamento alla caldaia
- Magnete estraibile in neodimio
- Maniglia di apertura/chiusura per manutenzione
- Rete interna con grado di filtrazione di 700µm

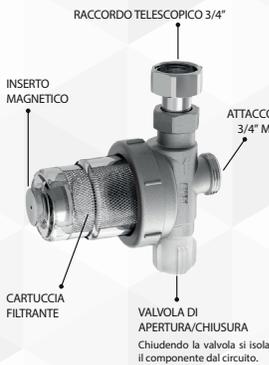

07769 DEFANGATORE COMPATTO "SMART" CROMATO ORIENTABILE




CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0776902	3/4"	2272 34	PZ	1	15	
0776904	1"	2272 1	PZ	1	15	



Corpo: Ottone CB753S
 Tappo superiore: Ottone CW617N
 Rubinetto inferiore: Ottone CW617N
 Temperatura massima di esercizio: 110°C
 Cartuccia filtrante: PA6
 O-Ring: EPDM
 Pressione nominale: 10 bar
 Velocità massima fluido: 1,4 m/s

PARTICOLARI COSTRUTTIVI



Il defangatore compatto orientabile è adatto all'installazione su tubazioni con disposizione verticale ed orizzontale in quanto la parte con gli attacchi filettati può ruotare di 360° attorno al proprio asse.

