

**08095****CALDAIA A CONDENSAZIONE ECO TEC EXCLUSIVE VMW**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0809535	KW 35 MTN	10022015	PZ	1	1	

Solo Metano. **NON REVERSIBILE**

## ecoTEC exclusive

Nuovissima versione della caldaia top di gamma Vaillant, ecoTEC exclusive si presenta con un nuovo case e nuove performance che la rendono ancora più eccellente.

Dotata di un esclusivo sistema ad ultrasuoni per il bilanciamento dell'impianto, ecoTEC exclusive assicura la giusta portata ad ogni terminale e offre un'efficienza impareggiabile. La caldaia a condensazione a marchio Green IQ, disponibile sia nella versione combinata sia nella versione solo riscaldamento, raggiunge il 94% (Etas) di efficienza energetica in riscaldamento grazie alle performance dello scambiatore ExtraCondens che presenta una sezione supplementare in grado di incrementare del 10% l'efficienza in produzione di ACS.

Design rivisitato e nuove linee anche per nuova e intuitiva interfaccia touch-screen con «messaggi parlanti» che aiutano il cliente ad ottenere il massimo comfort nel modo più semplice possibile.



Incluse nel packaging anche la centralina sensoCOMFORT e il gateway vr921.



- 1 Display
- 2 Tasto Home
- 3 Tasto validazione
- 4 Tasto return e stato caldaia
- 5 On / Stand-by / Reset
- 6 Regolazione T (°C) riscaldamento
- 7 Regolazione T (°C) sanitario
- 8 Navigazione nel menu e regolazioni +/- in modalità scroll-touch
- 9 Help
- 10 Funzione "spazzacamino"

### Dati tecnici

ecoTEC exclusive	Unità	VMW35CS/1-7
Modelli Metano	Art. nr.	0010022015
Classe Energetica Erp Riscaldamento / Sanitario	-	A - A
Potenza riscaldamento min-max	kW	3,0- 30,0
Potenza sanitario min-max	kW	4,0- 34,1
Portata prelievo (ΔT = 30K)	l/min	16,5
Regolazione temperatura acs	°C	35-65
Altezza - Larghezza - Profondità	mm	720-440-382
Diametro allacciamento fumi	mm	60/100
Diametro possibili scarichi gas combustibili	mm	60/100 - 80/125 - 80/80 - 60/60
Connessioni gas-idrauliche	Poll.	1/2" - G3/4"

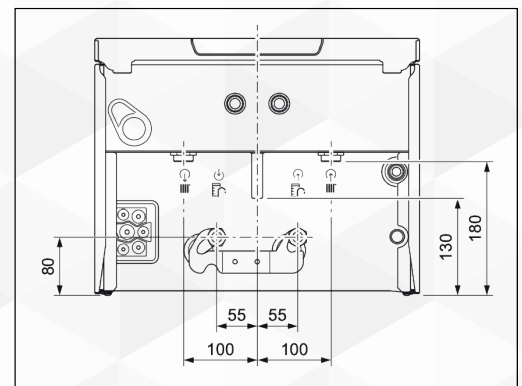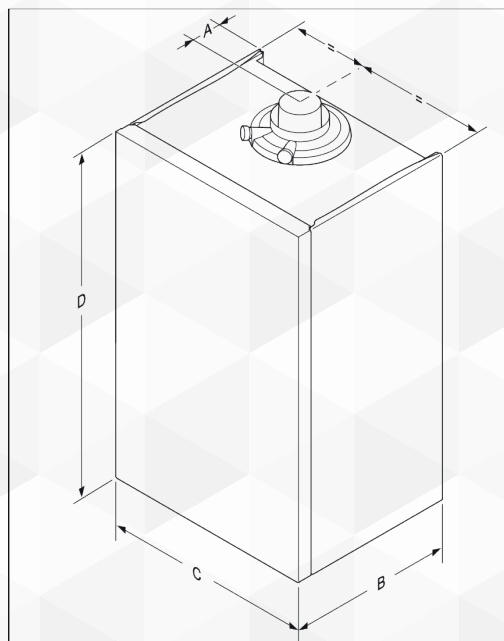

### Dimensioni

	A	B	C	D
VMW 35	125 mm	382 mm	440 mm	720 mm