

08170

CALDAIA A CONDENSAZIONE "THEMAFAST CONDENS"



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0817025	25 Kw Mtn	0010025122	PZ	1	1	
0817030	30 Kw Mtn	0010025124	PZ	1	1	
0817035	35 Kw Mtn	0010025126	PZ	1	1	

Convertibile a propano automatico tramite una semplice regolazione automatica.  
Caldaia murale combinata a condensazione con microaccumulo e sistema Aquaspeed FAST.

## Performance superiori, garantite 5 anni.

Caldaia murale a condensazione con microaccumulo e sistema Aquaspeed FAST®

Subito in classe A+ con MiGo




- Portata di picco: fino a 19,9 litri/min (ΔT 25 K) di acqua calda sanitaria
- Disposizione connessioni idrauliche: Saunier Duval
- Installabile all'interno o all'esterno in luogo parzialmente protetto
- Temperatura di lavoro: 0°C - 60°C
- Ampia gamma accessori idraulici e termoregolazione
- Estensione di garanzia fino a 5 anni




ThemaFast Condens	U.M.	25	30	35
<b>ErP - Classe efficienza</b>				
Classe di efficienza in riscaldamento		A	A	A
Classe di efficienza in sanitario	-	A	A	A
Profilo di carico sanitario	-	XL	XL	XL
<b>Riscaldamento</b>				
Portata al focolare Qmin/max - 80/60°C	kW	3,1 - 20,4	3,6 - 25,5	4,1 - 30,6
<b>Sanitario</b>				
Portata al focolare Qmin/max - 60°C	kW	3,1 - 26,0	3,6 - 31,0	4,1 - 34,8
Portata specifica (ΔT = 25K) (EN13203)	l/min	14,8	17,8	19,9
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	123	148	166
Dimensioni (HxLxP)	mm	740x418x344	740x418x344	740x418x344
<b>Listino</b>				
Codice Metano (G20)	-	0010025122	0010025124	0010025126
Codice Propano (G31)	-	Regolabile	Regolabile	Regolabile
Codice Metano (G20) Wi-Fi	-	0010025123	0010025125	0010025127


Distanze minime

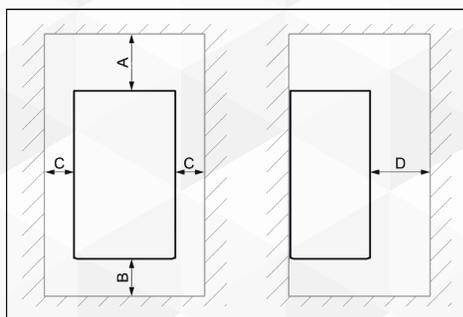

	Distanza minima
A	Condotto aria-fumi ø 60/100 mm: 248 mm Condotto aria-fumi ø 80/80 mm: 220 mm Condotto aria-fumi ø 80/125 mm: 276 mm
B	160 mm
C	50 mm
D	500 mm

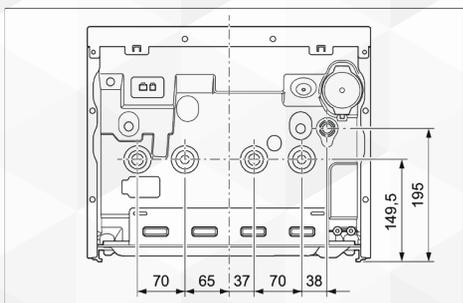

Dimensioni del prodotto

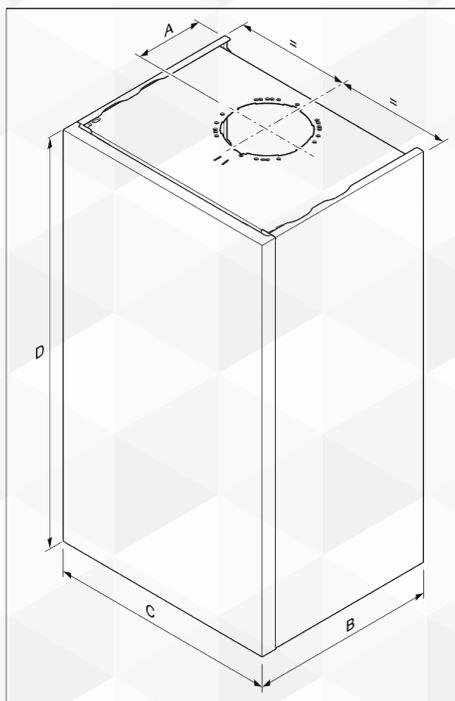

Dimensioni

	A	B	C	D
25 MA-CS/1	127 mm	344 mm	418 mm	740 mm
25 MA-CS/1	127 mm	344 mm	418 mm	740 mm
30 MA-CS/1	127 mm	344 mm	418 mm	740 mm
35 MA-CS/1	127 mm	344 mm	418 mm	740 mm
30 MA-CS/1	127 mm	344 mm	418 mm	740 mm
35 MA-CS/1	127 mm	344 mm	418 mm	740 mm