

08195 KIT SONDA ESTERNA BAXI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0819502	-	7104873	NR	1	1	

Abbinabile con tutti i nostri modelli Baxi.

BAXI

NOVITÀ




08196 CRONOTERMOSTATO BAXI "MAGO" CON MODULO WI-FI INTEGRATO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0819616	GTW16	7652303	NR	1	1	

Abbinabile a: 08182 Duo-Tec Compact E, 08183 Luna Duo-Tec E.

Baxi Mago + GTW 16
per prodotti con protocollo OpenTherm

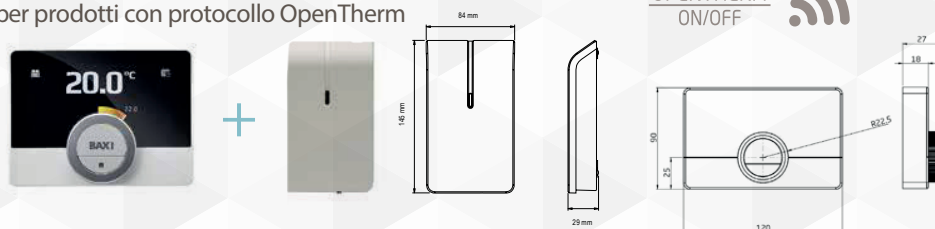

La dimensione di Baxi Mago è pensata per coprire la scatola elettrica 503.

BAXI

NOVITÀ



Dati tecnici

Protocollo di comunicazione	
OpenTherm	
Dimensioni	
Larghezza x altezza x profondità (Baxi Mago)	120 x 90 x 27 mm
Larghezza x altezza x profondità (Gateway)	84 x 145 x 29 mm
Alimentazione elettrica	
Tensione connessione Bus	24 V ± 5%
Consumo elettrico massimo	1,5 W
Collegamento elettrico	
Lunghezza massima cavo per bus del Baxi Mago	50 m
Resistenza massima cavo	2 x 5 ohm
Connessione WI-FI	
Banda di connessione supportata	2,4 Ghz (802.11 b/g/n)
Condizioni ambientali	
Condizioni di funzionamento	tra 0 °C e 60 °C
Temperatura	
Intervallo di misurazione temperatura ambiente	tra 5 °C e 60 °C
Deviazione massima di temperatura a 20 °C	0,3 °C
Valore superiore temporaneo di controllo ambiente massimo dopo il preriscaldamento	1 °C
Variazione di temperatura	+/- 0,5 °C
Area di controllo della temperatura	tra i 10 °C e i 30 °C

08197 CRONOTERMOSTATO MODULANTE BAXI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0819702	-	7104336	NR	1	1	

Abbinabile a: 08182 Duo-Tec Compact E, 08183 Luna Duo-Tec E.

BAXI

NOVITÀ



08198 CRONOTERMOSTATO MODULANTE "BAXI HOME LY"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0819802	-	A7826353	NR	1	1	

Abbinabile solo a 08181 Luna Classic. (Secondo il protocollo OpenTherm)
Cronotermistato ambiente modulante di Classe V (per accedere agli incentivi).
Tre diverse modalità di programmazione: 7 giorni, 5/2 giorni e 24 ore, oltre alla modalità di impostare la modalità vacanza.

BAXI

NOVITÀ

