

NEW




## 08390 KIT COASSIALE UNIVERSALE PER SCALDABAGNO A GAS

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0839002	Ø60/100 mm - Bianco	UNI-KIT C	PZ	1	1	76,000

Compatibile, tubo Pvc cm 75

Materiale: PPs  
Finitura: Bianco


Kit Universale compatibile per 22 marchi di caldaie e scaldacqua a gas.

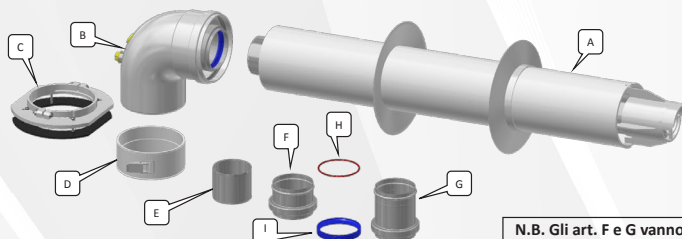

### Composizione:

- A. Condotto Coassiale Ø60/100 con terminale PBT e 2 rosoni copri muro.
- B. Curva Coassiale a 90° Ø60/100 con Ispezione Aria/Fumi completo di guarnizioni.
- C. Flangia in plastica completa di guarnizioni e viti di fissaggio.
- D. Manicotto Tubo/Tubo più Fascetta Metallica con aggancio rapido.
- E. Manicotto M/M Ø60.
- F. Manicotto F/F Ø60 L=50.
- G. Manicotto F/F Ø60 L=80.
- H. Guarnizione a corda Ø60.
- I. Guarnizione a triplo labbro Ø60.

N.B. Gli art. F e G vanno montati come in figura.



A + B + F + H + I

• VISSMANN

A + B + D + F + H + I

• BAXI - ROCA

A + B + D + G + H + I

• BERETTA - RIELLO - SYLBER

A + B + C + E + F + H + I

• FERROLI

A + B + D + E + F + H + I

• ARISTON - CHAFFOTEAUX

• VAILLANT

A + B + C + F + H + I

• ARCA - BIASI - FONDITAL - ITALTHERM

• JUNKERS BOSCH - LAMBORGHINI

RADIANT - RINNAI - SAVIO

• SAUNIER DUVAL - SIME - UNICAL

GRUNDFOS

## 08396 POMPA CONDENSA PER CALDAIE MURALI "CONFLIT1"

NEW



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0839602	Fino a 200 Kw	984555601	PZ	1	1	207,9360

Soluzione adatta per rimuovere la condensa di congelamento da caldaie a condensazione, sistemi di condizionamento, deumidificatori e frigoriferi.

Fino a 60 inizio un'ora 4 ingressi.

Può essere ruotato fino a 180°, facile accesso per la pulizia.

Funzionamento a basso rumore.

Altezza della pompa verticale, installazione a parete o in piedi.

Dimensioni (lunghezza x altezza x larghezza), 258 x 183 x 165mm.

Il blocco dell'acqua (sifone) all'interno del serbatoio impedisce l'ammissione di gas dalle caldaie.

Interruttore di livello collaudato sul campo.



Soluzione adatta per rimuovere la condensa di congelamento da caldaie a condensazione, sistemi di condizionamento, deumidificatori e frigoriferi. Fino a 60 inizia un'ora 4 ingressi. Può essere ruotato fino a 180° Facile accesso per la pulizia. Funzionamento a basso rumore. Altezza della pompa verticale. Installazione a parete o in piedi. Dimensioni (lunghezza x altezza x larghezza): 258 x 183 x 165 mm. Il blocco dell'acqua (sifone) all'interno del serbatoio impedisce l'ammissione di gas dalle caldaie. Interruttore di livello collaudato sul campo