



ICMA

**08720** GRUPPO DI RIEMPIMENTO PN 10 CON MANOMETRO



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
08720	1/2" M/F	91249AD05	PZ	1	1	<b>44,7279</b>

Gruppo di riempimento serie pesante con rubinetto intercettazione e filtro.  
 Attacco per manometro da 1/4 gas sui due lati.  
 Completo di valvola di ritegno.  
 Pressione max a monte 20 bar, pressione a valle regolabile da 1 a 6 bar, pressione di taratura a valle impostata 1,5 bar, temperatura max d'esercizio 90°C.  
 Con manometro.



TIEMME

NEW

**08734** GRUPPO DI RIEMPIMENTO "3160K" TM



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0873404	1/2" + Manometro	3170001	PZ	1	10	<b>77,5481</b>

Campo di regolazione 1-6 Bar (Taratura di fabbrica 1,5 Bar).  
 Pressione max in ingresso 16 Bar.  
 Temperatura max di esercizio 65°C.

Materiale: Ottone  
 Finitura: Cromo


Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio : 65 °C  
 Pressione max a monte : 16 bar  
 Campo di taratura a valle : 1+6 bar ( Taratura di fabbrica: 1,5 bar )

Attacchi :

- ingresso Bocchettone G 1/2" M (UNI-ISO 228/1)
- uscita G 1/2" F (UNI-ISO 228/1)
- manometro G 1/4" F (UNI-ISO 228/1)

- 1) rubinetto di arresto
- 2) valvola di non ritorno
- 3) vite di regolazione

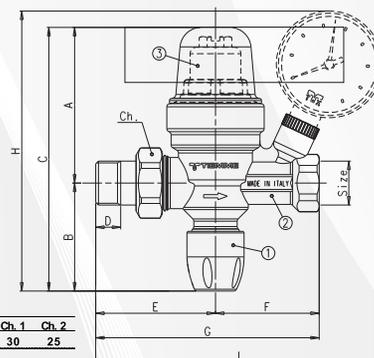

Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Ch.1	Ch.2
1/2"	73	54	127	12	56	49	105	135	135	30	25

Dimensioni in mm / Dimensions in mm



WATTS INDUSTRIES

**08740** VALVOLA AUTOMATICA DI RIEMPIMENTO AL-ALIMAT



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0874002	1/2" MF	024100	PZ	1	30	<b>62,6240</b>

Valvola automatica di riempimento completa di valvola di ritegno, intercettazione manuale, filtro INOX, vite di spurgo.  
 Corpo in ottone CW617N.  
 Calotta in resina antiurto.  
 Attacco manometro 1/4" F.  
 Pressione massima a monte: 10 bar.  
 Pressione a valle regolabile: 0,3-4 bar.  
 Conforme alle direttive 2011/65/EU (RoHS) e Regolamento CE 1907/2006 (REACH)