


10624 ELETTROPOMPA DA DRENAGGIO



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1062402	DOC 3 KW 0,25	107540000	PZ	1	1	
1062404	DOC 7 KW 0,55	107540020	PZ	1	1	

APPLICAZIONI

- Svuotamento da pozzetti o vasche di raccolta di acque piovane, di infiltrazione o scarichi di lavaggi domestici.
- Piccole irrigazioni a scorrimento di orti o di giardini con prelievo da vasche di raccolta di acqua piovana.
- Svuotamento d'emergenza di locali interrati come garages e cantine.
- Travasi di serbatoi e vasche.



DATI CARATTERISTICI

- Temperatura massima del liquido : 40°C .
- Motore a secco raffreddato dal liquido pompato.
- Cavo di alimentazione :
 - monofase: provvisto di spina.
- Isolamento in classe 130°C (B)
- Grado di protezione : IPX8 .
- Profondità massima di immersione : 5 m .
- La DOC3 ha portata fino a 135 l/min e prevalenza fino a 7 m , 10 mm di passaggio libero di solidi in sospensione.
- E' disponibile solo in versione monofase.
- La DOC7 ha portata fino a 225 l/min e prevalenza fino a 1 m , 10 mm di passaggio libero di solidi in sospensione.

	F	H	D	X*
DOC3	245	188	155	20
DOC7	285	228	155	20

TABELLA DELLE PRESTAZIONI IDRAULICHE

POMPA TIPO	POTENZA NOMINALE		Q = PORTATA									
			l/min	0	25	50	75	100	125	135	175	225
	m³/h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5		
	H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA											
DOC3	0,25	0,33	6,9	6,3	5,6	4,7	3,7	2,5	2,0			
DOC7	0,55	0,75	11,1	10,8	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7	

Le prestazioni valgono per liquidi con densità $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ ed una viscosità cinematica $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$.



10628 ELETTROPOMPA PER FOGNATURA



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
10628	DOMO GRI 11 KW 1,1	107678600	PZ	1	1	


Sistema di triturazione. Filetto 1"

APPLICAZIONI

- Movimentazione di acque luride Contenenti corpi Solidi.
- Svuotamento pozzi di raccolta, liquami da scarichi civili e acque usate in generale.
- Prosciugamento di ambienti allagati.
- Movimentazione di acque luride in sistemi pressurizzati.

DATI CARATTERISTICI

- Temperatura massima del liquido : 35°C con pompa totalmente immersa.
- Motore a secco .
- Cavo di alimentazione : H07RN-F
- Monofase: provvisto di spina. -

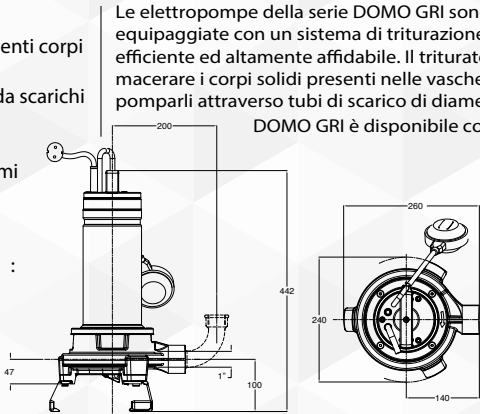

Le elettropompe della serie DOMO GRI sono equipaggiate con un sistema di triturazione estremamente efficiente ed altamente affidabile. Il tritratore è in grado di macerare i corpi solidi presenti nelle vasche di raccolta e di pomparli attraverso tubi di scarico di diametro fino a 25 mm. DOMO GRI è disponibile con potenza 1,1 kW.

TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE

POMPA TIPO	POTENZA NOMINALE		Q = PORTATA											
			l/min	0	15	30	40	50	60	70	80	90	100	110
	m³/h	0	0,9	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6		
	H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA													
DOMO GRI 11	1,1	1,5	25,0	23,5	21,7	20,5	19,3	18,0	16,6	15,2	13,5	11,7	9,5	

Le prestazioni valgono per liquidi con densità $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ ed una viscosità cinematica $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$.

