


**10980** PRESSOSTATO SQUARE D

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
10980	FSG2 - 1,4÷4,6		PZ	1	1	

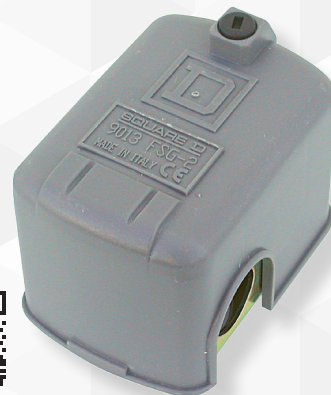

**10982** PRESSOSTATO SQUARE FYG 22


CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
10982	2,8÷7,0 bar		PZ	1	1	



Campo di regolazione all'aumentare della pressione

**10984** PRESSOSTATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A RIARMO MANUALE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
10984	1/4		PZ	1	1	



Campo di regolazione: 1,0-5,0 bar  
 Temperatura max fluido: +110°C P  
 Prodotto fabbricato dalla azienda: ITALTECNICA

**10895** PRESSOSTATO PER ACQUA MOD. PM/5


CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
10895	Regolabile 1÷5 bar		PZ	1	1	



1/4 Femmina girevole . Taratura di fabbrica: 1,4-2,8 bar. 16(10)A- 250 IP44.

**Caratteristiche**

- Pressostati per impiego con acqua in sistemi autoclave.
- L'interruttore regola automaticamente l'avvio e l'arresto dell'elettropompa secondo i valori di pressione impostati.
- Contatti elettrici normalmente chiusi in lega di ottone con riporto Ag-Ni.
- Membrana in gomma NBR con inserto tessile.
- Connessione idraulica 1/4" F in acciaio zincato.
- Pressacavi antistrappo.
- Morsetti con contatti elettrici non accessibili.

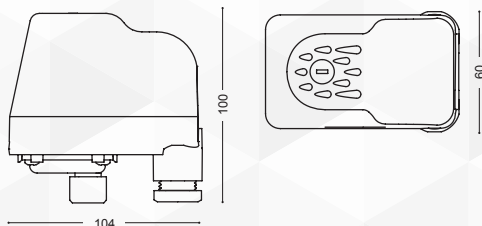

**10896** PRESSOSTATO DI MINIMA MOD. LPR/5

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
10896	Regolabile 0,5÷1,7 bar		PZ	1	1	



1/4 Femmina. Taratura di fabbrica :0,9 bar. Omologato PED/ISPEL.

**Caratteristiche**

- Pressostati di sicurezza omologati PED per l'impiego in impianti di riscaldamento.
- I dispositivi arrestano automaticamente il generatore di calore al raggiungimento di un prefissato limite di pressione dell'acqua.
- Il ripristino avviene esclusivamente per azione manuale sul tasto di reset dopo che la pressione è rientrata di almeno 0,4 bar entro il valore di blocco.
- Scala graduata visibile dall'esterno.
- Doppio contatto elettrico normalmente chiuso (PMR/5-R2) o normalmente aperto (LPR/5) in lega di ottone con riporto Ag-Ni.
- Membrana in gomma NBR con inserto tessile.
- Pressacavi antistrappo.

