


11240 ADDOLCITORE CABINATO MODELLO EUROPA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1124002	20		PZ	1	1	
1124004	30		PZ	1	1	

Schemi installazione

ESEMPIO 1: FILTRO – ADDOLCITORE CABINATO – DOSATORE SOTTO CALDAIA

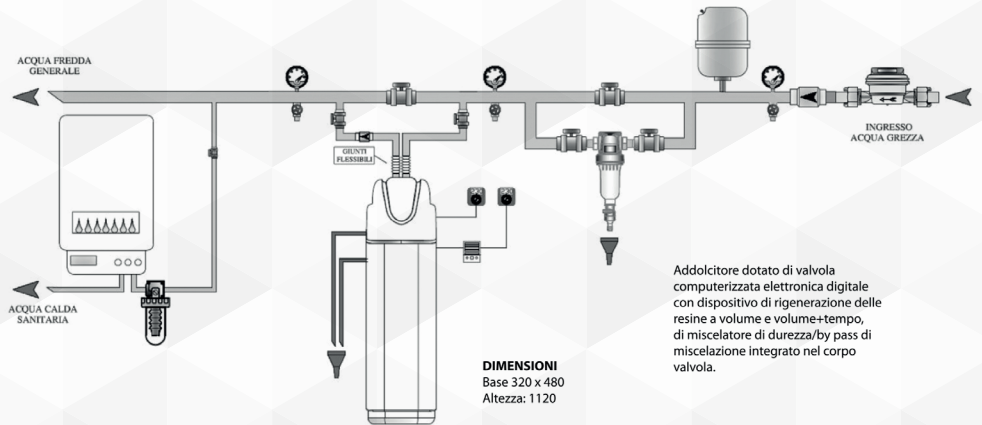

DATI TECNICI

EUROPA 20

Perdita di carico media a 3 Bar: 0,3-0,5
Ciclica: 102 mcx °F
Portata oraria nominale: 1500 lt/ora
Portata oraria max: 2000 lt/ora
Raccordi IN/OUT: 3/4"
Temperatura acqua: 40° Max

EUROPA 30

Perdita di carico media a 3 Bar: 0,3-0,5
Ciclica: 156 mcx °F
Portata oraria nominale: 2000 lt/ora
Portata oraria max: 2200 lt/ora
Raccordi IN/OUT: 3/4"
Temperatura acqua: 40° Max



Dotato di Display digitale + led, by-pass per regolazione durezza acqua.

Fornitura di addolcitore automatico a scambio ionico.

Dotato di valvola computerizzata elettronica digitale con dispositivo di rigenerazione delle resine a VOLUME e VOLUME+TEMPO, di miscelatore di durezza/by pass di miscelazione integrato nel corpo valvola.

La Fornitura è comprensiva di valvola automatica volumetrica, bombola in materiale plastico con rivestimento in fibra di vetro, tino salamoia, resine alimentari ad elevato potere di scambio, valvola miscelatrice interna e manuale di istruzioni.



Scansiona il codice
per trovare il tuo
CENTRO ASSISTENZA
più vicino