

11458 SISTEMA DI FISSAGGIO PER VASO E BIDET SOSPESO "LC PLUS"

fischer

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
11458	Preassemblato	501026	PZ	1	1	56,2400

Per installazione su pareti portanti.
 Telaio a L preassemblato per lo staffaggio di WC e bidet sospesi.
 LC plus con traversa sagomata per la cacciata della cassetta di risciacquo.
 Altezza 600 mm, Profondità 200 mm, Interasse 180/230 mm.
 Carico 400 Kg.
 Kit completo di boccole eccentriche BUAK, barre M12 e dadi.
 Sistema premontato con interasse 180 mm e con possibilità di regolazione rapida fino a 230 mm.
 Barre M12 lunghe 180 mm.
 Testato a 400 kg secondo normative UNI EN 997 e UNI EN 14528.
 Applicazione con qualsiasi cassetta ad incasso.
 Base di appoggio a pavimento senza viti sporgenti.




11460 SISTEMA DI FISSAGGIO PER LAVABO SOSPESO "STL2"

fischer

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
11460	-	501128	PZ	1	1	87,6280

Altezza 380mm, Larghezza 384mm, Interasse 330.
 Kit completo di boccole eccentriche BUAK, barre M12, dadi.
 Regolazione barre M12 con interasse fino a 33mm.
 Staffe utilizzabili come zanche.
 Completo di collari per il collegamento dell'adduzione idrica e dello scarico.



Materiale: Acciaio
 Finitura: Zincato

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

11464 SISTEMA DI FISSAGGIO PER VASO E BIDET SOSPESO "PREMIUM"

fischer

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
11464	-	42898	PZ	1	1	87,2480

Per installazione su pareti portanti.
 Altezza 520mm, Larghezza 270mm, Interasse 180/230 mm.
 Le confezioni sono complete dei supporti e dei collari per fissare i componenti dell'adduzione e dello scarico.
 Per l'installazione bidet, la griglia perforata regolabile in altezza è adatta a tutti i raccordi flangiati che possono essere orientati secondo necessità.
 Collare per lo scarico del bidet insonorizzato.
 La scatola è completa di boccole eccentriche BUAK, barre filettate M12 e protezioni.
 Interasse delle barre filettate M12 a 180 mm o 230 mm.
 Barre filettate lunghe 180 mm.
 Telaio testato a 400 kg secondo UNI EN 997 (WC) e UNI EN14528 (bidet).
 Premium può essere usato con qualsiasi tipo di cassetta.
 Piedini regolabili da 0 a 13 cm e utilizzabili anche in orizzontale per ampliare la base d'appoggio.
 Zanche utilizzabili lateralmente o in profondità per applicazioni davanti alla parete.
 Longheroni sagomati per un migliore aggrappo della malta.




11470 TELAIO DI SOSTEGNO PER BIDET SOSPESO 180-230

Fluidmaster

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
11470	-	239296	PZ	1	1	137,8640


Per installazione in pareti di muratura o davanti parete.
 Barre filettate M12 per fissaggio regolabili assialmente da 180 a 230 mm. Profondità 80 mm.
 Placca regolabile in altezza.
 Curva di scarico DN 50. Guarnizione per bidet.
 Materiale d'installazione e allacciamento in dotazione.

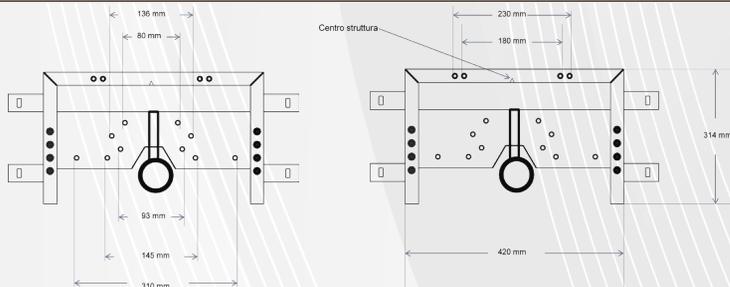

Descrizione:

Struttura di sostegno per bidet sospeso per pareti in muratura, realizzata in lamiera zincata e ricavato con taglio laser.

- Struttura esterna in lamiera zincata da mm1
- Struttura interna in lamiera zincata da mm1,5.



Materiale: Acciaio
 Finitura: Zincato