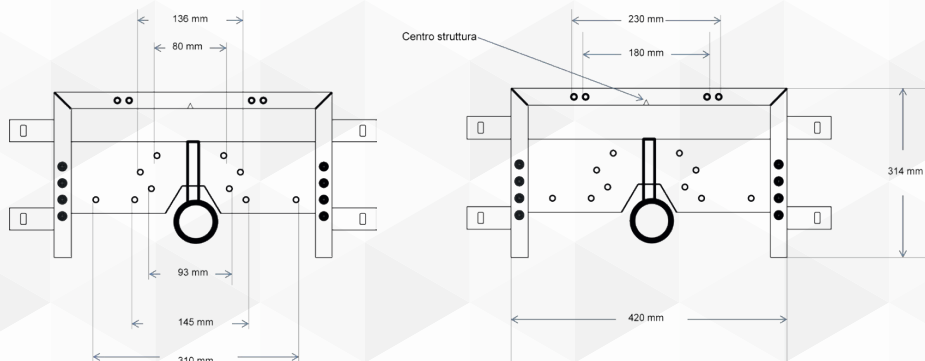


**11470****TELAIO DI SOSTEGNO PER BIDET SOSPESI 180-230**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
11470	Zincata	239296	PZ	1	1	

Per installazione in pareti di muratura o davanti parete.  
 Telaio di supporto in acciaio zincato. Barre filettate M12 per fissaggio regolabili assialmente da 180 a 230 mm.  
 Profondità 80 mm.  
 Placca regolabile in altezza. Curva di scarico DN 50. Guarnizione per bidet.  
 Materiale d'installazione e allacciamento

**Descrizione:**

Struttura di sostegno per bidet sospeso per pareti in muratura, realizzata in lamiera zincata e ricavato con taglio laser.

- Struttura esterna in lamiera zincata da mm1
- Struttura interna in lamiera zincata da mm1,5.

**11458****SISTEMA DI FISSAGGIO PER SANITARI SOSPESI LC PLUS**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
11458	-	501026	PZ	1	1	

Telaio a L preassemblato per lo staffaggio di WC e bidet sospesi. LC plus con traversa sagomata per la cacciata della cassetta di risciacquo.  
 Altezza 600 mm .Profondità 200 mm. Carico 400 Kg. Interasse 180/230 mm  
 Kit completo di boccole eccentriche BUAK, barre M12 e dadi.  
 Sistema premontato con interasse 180 mm e con possibilità di regolazione rapida fino a 230 mm.  
 Barre M12 lunghe 180 mm.  
 Testato a 400 kg secondo normative UNI EN 997 e UNI EN 14528.  
 Applicazione con qualsiasi cassetta ad incasso.  
 Base di appoggio a pavimento senza viti sporgenti.

**11460****SISTEMA DI FISSAGGIO PER LAVABI SOSPESI STL2**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
11460	Acciaio Zincato	501128	PZ	1	1	

Altezza 380mm, Larghezza 384mm, Interasse 330.  
 Kit completo di boccole eccentriche BUAK, barre M12, dadi  
 Regolazione barre M12 con interasse fino a 33mm  
 Staffe utilizzabili come zanche.  
 Completo di collari per il collegamento dell'adduzione idrica e dello scarico

**11464****STAFFA PER VASI E BIDET SOSPESI PREMIUM**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
11464	-	42898	PZ	1	1	

Altezza 520mm, Larghezza 270mm, Interasse 180/230 mm.  
 Le confezioni sono complete dei supporti e dei collari per fissare i componenti dell'adduzione e dello scarico.  
 Per l'installazione bidet, la griglia preforata regolabile in altezza è adatta a tutti i raccordi flangiati che possono essere orientati secondo necessità.  
 Collare per lo scarico del bidet insonorizzato.  
 La scatola è completa di boccole eccentriche BUAK, barre filettate M12 e protezioni.  
 Interasse delle barre filettate M12 a 180 mm o 230 mm..  
 Barre filettate lunghe 180 mm.  
 Telaio testato a 400 kg secondo UNI EN 997 (WC) e UNI EN14528 (bidet).  
 Premium può essere usato con qualsiasi tipo di cassetta.  
 Piedini regolabili da 0 a 13 cm e utilizzabili anche in orizzontale per ampliare la base d'appoggio.  
 Zanche utilizzabili lateralmente o in profondità per applicazioni davanti alla parete.  
 Longheroni sagomati per un migliore aggrappo della malta.