


19084 CANALETTA PER DOCCIA A PAVIMENTO CON GRIGLIA COMPACT NET LINE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTIN0
1908402	cm 55 - Scarico Ø50 mm		PZ	1	1	120,2320
1908404	cm 65 - Scarico Ø50 mm		PZ	1	1	120,4980
1908406	cm 75 - Scarico Ø50 mm		PZ	1	1	126,7680



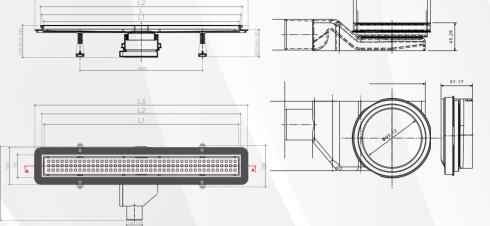

Materiale: ABS + Inox Finitura: Cromo

Altezza minima di installazione 52 mm. Portata massima 48 lt/min. Base di rotazione 360°. Materiale: Griglia in Acciaio Inox AISI 304. Altezza tenuta d'acqua 25 mm NOTA: Gli scarichi di lunghezza 550 e 650 sono forniti in confezione con due serie di gambe per la regolazione dell'altezza. Gli scarichi di lunghezza 750 sono forniti in confezione con quattro set di gambe per la regolazione dell'altezza.

L mm	550	650	750
L1 mm	538	638	738
L2 mm	553	653	753
L3 mm	596	696	796






Materiale: ABS + Inox Finitura: Cromo

19086 CANALETTA PER DOCCIA A PAVIMENTO A SCOMPARSA/PORTAPIASTRELLE COMPACT LINE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTIN0
1908602	cm 55 - Sc. Ø50		PZ	1	1	112,1000
1908604	cm 65 - Sc. Ø50		PZ	1	1	120,4600
1908606	cm 75 - Sc. Ø50		PZ	1	1	126.7680

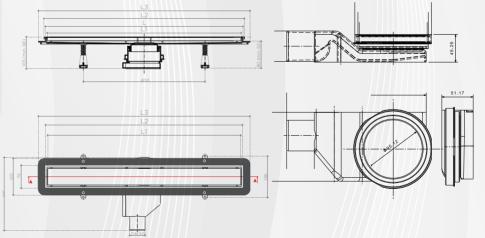

Altezza minima di installazione 52 mm.
Portata massima 48 lt/min.
Base di rotazione 360°.
Materiale: griglia in Acciaio Inox AISI 304.
Altezza tenuta acqua 25 mm.
Funzione 2 in 1, se viene capovolta la griglia è possibile applicare il rivestimento in ceramica come da foto.

NOTA: Gli scarichi di lunghezza 550 e 650 sono forniti in confezione con due serie di gambe per la regolazione dell'altezza. Gli scarichi di lunghezza 750 sono forniti in confezione con quattro set di gambe per la regolazione dell'altezza.

L mm	550	650	750
L1 mm	538	638	738
L2 mm	553	653	753
L3 mm	596	696	796



