19102 SCATOLA GAS DA INCASSO RK CON RACCORDO IN USCITA FIREBAG TECO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1910202	DN15	RK13KC0100	PZ	1	10	50,8060

RK

SCATOLA GAS DA INCASSO CON RACCORDO IN USCITA

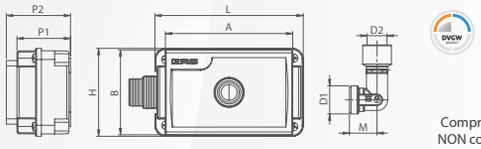

- RK raccordo in uscita dal muro
- Provvisto del box Sandwich incassabile e ispezionabile
- Attacchi guaina a tenuta stagna verso il muro e areazione verso l'esterno
- Connessione Tenuta Conica TECO: resistenza termica in caso di incendio (HTB)
- La placca di copertura compatta permette l'ispezione delle intercettazioni
- Il Design della placca permette l'installazione a vista

Comprende: squadre di fissaggio, protezione cantiere e placca bianca.
NON comprende: raccordi.

Codice	DN	D1	D2	M	L	H	P1	P2	A	B	Conf.
RK13KC0100	15	TC3/4"	G 1/2"	26	140	83	51	61	120	80	10

SPECIFICHE TECNICHE

Connessioni	Pressione di esercizio	Temperatura	Resistenza all'alta temperatura	Norma e certificazione
TENUTA CONICA e filetto M ISO 228 / Filetto Femmina	MOP 5	- 20 °C + 60 °C	(B01) 0,1 bar 650°C per 30min	DIN EN 331 DVGW

Materiale		
Corpo	Box Sandwich	Placca
Ottone CW617	ABS	ABS bianco

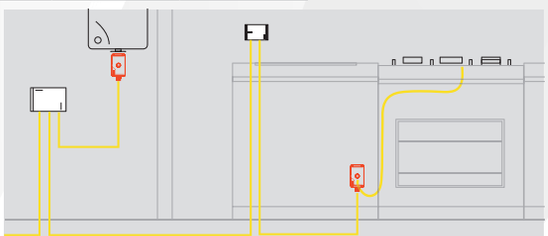

Riferimento Normativo - UNI 7129-1 : 2015 : 4.3.2.2
I raccordi possono essere interrati o posti sottotraccia a condizione che vengano rispettivamente inseriti in idoneo pozzetto ispezionabile o apposita scatola ispezionabile con coperchio non a tenuta. I punti di giunzione in corrispondenza dei raccordi posizionati nei pozzetti devono essere opportunamente protetti contro le corrosioni, secondo quanto previsto dalla UNI EN 12954

Raccordo a gomito Femmina da 1/2" con connessione a tenuta conica 3/4", completa di scatola sandwich ispezionabile a tenuta stagna con aerazione verso l'ambiente e attacchi guaina a tenuta.
Corpo in ottone.
Staffe e copertura di protezione incluse.
Completa di placca di copertura per l'eventuale intervento di manutenzione.
Le connessioni sono certificate e garantite con la tenuta ad alta temperatura HTB 650°C per 30'.

19104 DISPOSITIVO DI SICUREZZA FIREBAG 90° M/M AD ATTIVAZIONE TERMICA PER IMPIANTI GAS TECO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1910402	1/2" - DN15	RT406C00	PZ	1	10	36,6320

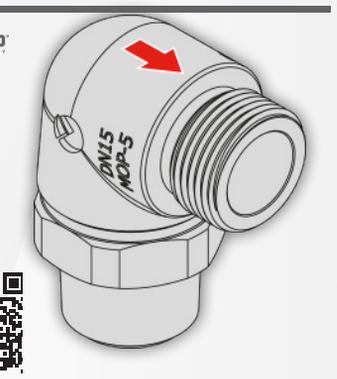

FIREBAG® è un dispositivo di sicurezza passiva certificato DIN 3586 DVGW.
Blocca il flusso del gas in maniera automatica, quando la temperatura dell'ambiente raggiunge i 100°C-5k.
Resistenza alla alta temperatura HTB 925 °C per 60' (GT5 DIN 3586).
Connessioni filettate MOP5.
Disponibile anche come dispositivo integrato nelle valvole.
Non necessita manutenzione.
Per tutti i tipi di gas secondo la EN437 e DVGW G260 (Metano, Propano e Butano).
Temperatura di esercizio-20°C/+60°C.

FIREBAG®

DISPOSITIVO DI SICUREZZA AD ATTIVAZIONE TERMICA

- FIREBAG ® è un dispositivo di sicurezza passiva certificato DIN 3586 DVGW, prodotto da TECO dal 1995.
- Blocca il flusso del gas in maniera automatica, quando la temperatura del dispositivo raggiunge i 100 °C (in caso di incendio).
- In posizione di scattato garantisce sotto stress termico (resistenza alla alta temperatura HTB 650 °C per 30') che non ci siano esplosioni dovute a uscita di gas dall'impianto.
- Disponibile come raccordo singolo o, grazie alla sua compattezza, come dispositivo integrato nelle valvole.
- Non necessita manutenzione. Deve essere installato vicino a fiamme libere o dove più probabilmente si possono sviluppare incendi.

Raccordo FIREBAG ® versione 90° filettata maschio/maschio
Temp. interv. 100 °C - 5K | HTB 925 °C per 60' (GT5 DIN 3586)

Codice	DN	FIREBAG® TAE	D1	D2	L	H	SW	Conf.
RT406C00	15	•	R1/2"	G1/2"	40	28	27	10



SPECIFICHE TECNICHE

Norme di riferimento	Pressione	Temperatura di esercizio	Temperatura intervento FIREBAG ®	Resistenza alta temperatura	Campo di impiego
DIN 3586 - DIN EN 1092-1 direttiva (UE) 2016/426	MOP 5 (5 bar)	-20 °C +60 °C	100 °C - 5K	HTB 650 °C per 30' (GT5 DIN 3586)	Per tutti i tipi di gas come specificato nella EN 437 e DVGW G260/1 (Metano, Butano, Propano)

Materiale	
Corpo	Cartuccia
Acciaio zincato	Materiale termosensibile

19106 SCATOLA AD INCASSO PER GOMITI FLANGIATI GAS

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1910602	90x90 mm	13010010	PZ	1	1	15,6963
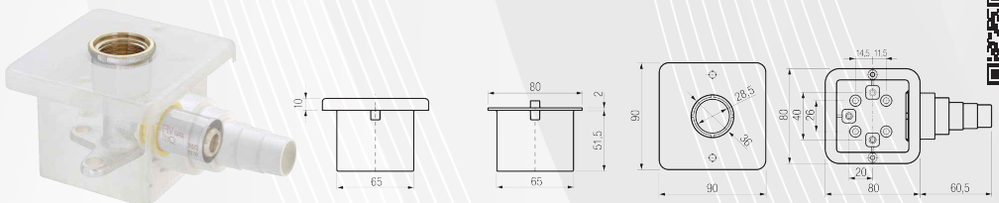
Finitura: Bianco