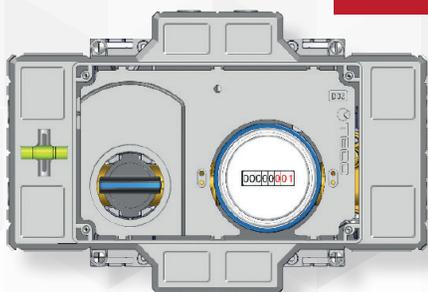


**19114****KIT CONTABILIZZAZIONE DA INCASSO CON CONTATORE PER ACQUA SANITARIA K4CC E-READY**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1911402	F13F - DN15	K4CCDF10100	PZ	1	1	

**NOVITÀ**

Comprende: Cassetta premontata, squadre di fissaggio, protezione cantiere, bolla di livello.

NON COMPRENDE: Placca di copertura, raccordi, motore e cavo.

Kit di contabilizzazione compatto da incasso per acqua sanitaria "remotizzabile" premontato in scatola sandwich ispezionabile con parti pre-tranciate. Valvola di intercettazione a sfera estraibile Top Entry con passaggio totale, conforme alla DIN EN13828. Sfera in tecnopolimero e guarnizioni antibloccaggio "Soft Turn". Staffe di fissaggio, bolla di livella e protezione cantiere incluse. Chiusura ed apertura tramite azionamento della maniglia. Perno di manovra compatibile per il montaggio del Motore elettrico ON-OFF con microinterruttore ausiliario nella versione con segnalazione in apertura oppure nella versione con feedback di sicurezza di avvenuta chiusura della valvola.

Contatore a getto unico per uso residenziale DN15 per acqua calda o fredda (Lunghezza = 80 mm): ideale per applicazioni divisionali domestiche indoor (submetering). Certificato MID (R max 160) con predisposizione opzionale per emettitore impulsi reed switch o statico. Supporta diverse posizioni di installazione e ha una elevata protezione da campi magnetici esterni. È dotato di orologeria ruotabile 360° e è fornibile equipaggiato con modulo di comunicazione radio o cavo. Le ghiera di fissaggio per il collegamento al contatore sono realizzate con un design specifico per la manutenzione tramite una comune chiave inglese da 8mm. Munito di guarnizioni dedicate per il contatore.

Scansiona per vedere il video illustrativo

YouTube



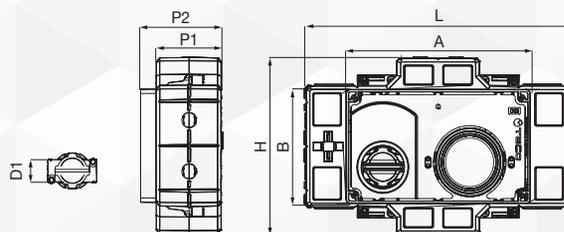
## KIT DI CONTABILIZZAZIONE COMPATTO DA INCASSO PER ACQUA SANITARIA, REMOTIZZABILE **K4** CON CONTATORE

**CARATTERISTICHE**

- Kit di contabilizzazione compatto da incasso per acqua sanitaria "remotizzabile" premontato in scatola sandwich ispezionabile con parti pretranciate.
- Valvola a sfera estraibile con corpo in ottone e sistema Top Entry conforme alla norma DIN EN 13828 con manovra morbida Soft Turn.
- Connessione Fastec flessibile, rapida e sicura.
- Chiusura e apertura tramite azionamento della maniglia o tramite predisposizione con motore E104.
- Contatore SJ EVO DN15 (con connessione filettata G 3/4")
- Placca di copertura acquistabile separatamente

**CAMPO D'IMPIEGO**

Impianti idrosanitari

Placca compatibile  
Codice 05707

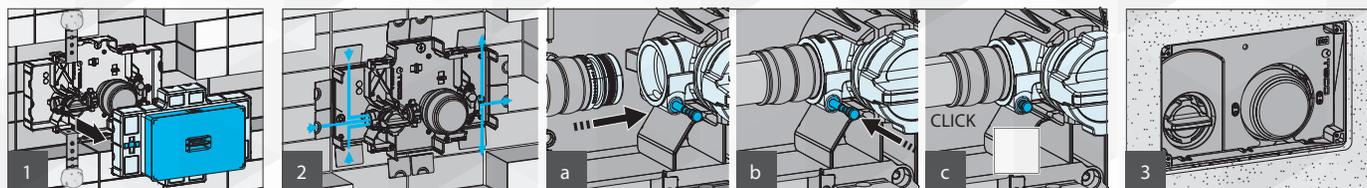
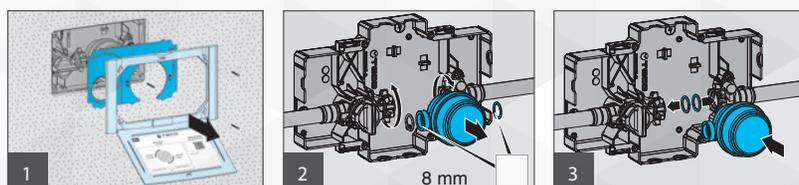
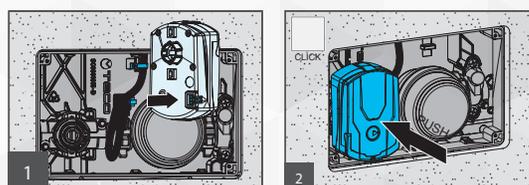
	Codice	DN	D1	L	H	P1	P2	A	B	Placca	Conf.
<b>F</b>	K4CCDF10100	15	F13F	280	186	69	85,5	194	119	D03	1

Comprende: cassetta premontata, squadre di fissaggio, protezione cantiere, bolla di livella, contatore

NON comprende: placca di copertura, raccordi, motore e cavo

Materiale		
Corpo	Box	Sfera Top-Entry
Ottone CW617N	PS	Tecnopolimero

Specifiche tecniche			
Connessioni	Pressione di esercizio	Temperatura	Norma e certificazione
FASTEC	PN10 (10 bar)	0 °C + 95 °C	DIN EN 13828 - (KTW-W270) - DVGW W 570-1

**INSTALLAZIONE K4CC****ATTENZIONE:** durante l'installazione della valvola predisporre in cassetta il tubo corrugato per rendere la valvola remotizzabile.**INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE CONTATORE****INSTALLAZIONE MOTORE**

Rende altamente estetica la presenza del contatore all'interno delle abitazioni, installando il motore nostro codice 19108.