



GEBERIT


50105

## "DUOFIX" PER LAVABO SOSPESO PER CARTONGESSO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
50105	cm 112	111.432.00.2	PZ	1	20	

Per pareti in cartongesso

## Modulo Geberit Duofix per lavabo, 112 cm, rubinetteria a pianale

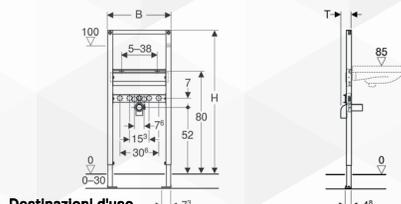

## Dati tecnici

Materiale | Acciaio

## Proprietà

- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Supporti a terra zincati
- Supporti a terra regolabili 0-30 cm
- Piastre di base girevoli
- Profondità della piastra di base adatta all'installazione in profili a U UW 50 e UW 75 e binari del sistema Geberit Duofix
- Distanza dei fissaggi del lavabo 5-38 cm
- Fissaggio per curva tecnica regolabile in altezza e isolato acusticamente
- Traversa rubinetto regolabile in altezza e profondità

## Destinazioni d'uso

- Per la costruzione leggera in cartongesso
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale
- Per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale
- Per il montaggio di lavabi
- Per altezze del pavimento 0-30 cm

## Materiale in dotazione

- 2 gomiti di allacciamento Rp 1/2" / R 1/2", compatibile MF
- 2 dischi di tenuta
- 2 inserti disaccoppiamenti
- 2 manicotti isolanti

- Curva tecnica in PE-HD, ø 50 mm
- Guarnizione ø 44/40 mm
- 2 barre filettate M10
- Materiale di fissaggio

No. art.	B	H	T
111.432.00.2	50 cm	112 cm	7.5 cm

## Accessori

- Set ancoraggi a parete Geberit Duofix per montaggio senza binario
- Set ancoraggi a parete Geberit Duofix per montaggio senza e con binario
- Materiale di fissaggio Geberit Duofix per distanza tra montanti 50-57,5 cm
- Set di piedini prolungati Geberit Duofix per altezza del pavimento 20-40 cm



GEBERIT


50107

## "DUOFIX" PER BIDET PER CARTONGESSO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
50107	cm 112	111.512.00.2	PZ	1	20	

Per pareti in cartongesso

## Modulo Geberit Duofix per bidet, 112 cm



## Dati tecnici

Materiale | Acciaio

## Proprietà

- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Supporti a terra zincati
- Supporti a terra regolabili 0-30 cm
- Distanza dei fissaggi bidet sospeso 18 cm o 23 cm
- Fissaggio del bidet regolabile in altezza
- Piastre di base girevoli
- Profondità della piastra di base adatta all'installazione in profili a U UW 50 e UW 75 e binari del sistema Geberit Duofix
- Fissaggio per curva tecnica regolabile in altezza e isolato acusticamente
- Fissaggi del rubinetto regolabile in larghezza e in altezza

## Destinazioni d'uso

- Per la costruzione leggera in cartongesso
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale
- Per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale
- Per bidet sospesi con rubinetteria a pianale
- Per altezze del pavimento 0-30 cm

## Materiale in dotazione

- 2 gomiti di allacciamento Rp 1/2" / R 1/2", compatibile MF
- 2 dischi di tenuta
- 2 manicotti isolanti
- Curva tecnica in PE-HD, ø 50 mm
- Guarnizione ø 44/40 mm
- 2 barre filettate M12
- Materiale di fissaggio

No. art.	B	H	T
111.512.00.2	50 cm	112 cm	8 cm



- In caso di utilizzo in combinazione con bidet con minima superficie d'appoggio, regolare l'altezza delle traverse in modo tale che la ceramica appoggi su entrambe
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE
- Non compresi fissaggi a parete o a binario. Da acquistare separatamente come accessorio.



GEBERIT

50252

## KIT PER CASSETTA "SIGMA 8"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
50252	pareti in cartongesso	243.272.00.1	PZ	1	20	

Consente l'installazione della cassetta incasso SIGMA 8 cm in pareti di cartongesso.

Materiale in dotazione: 2 traverse di fissaggio, 2 pattini di montaggio, materiale di fissaggio.

