




GEBERIT

50236 COLONNA VASCA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
50236	Uscita Ø 40	150.603.21.6	PZ	1	8	

Sifone per vasca da bagno Geberit con azionamento a rotazione, Ø52, lunghezza 28 cm, con accessori di completamento, principio controflusso.
Con troppopieno e guarnizioni su entrambi i lati su scarico e troppopieno. Portata scarico 0,8 l/s. Capacità troppopieno 0,6 l/s.
Altezza chiusura idraulica 50 mm. Conforme alla normativa EN 274. Cromato lucido.

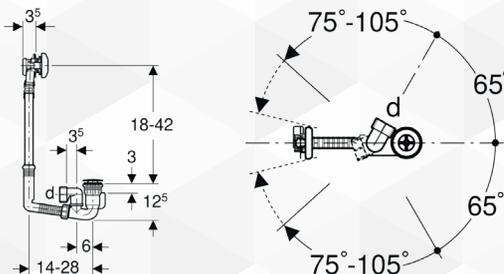


GEBERIT

50340 SIFONE PER VASCA CON AZIONAMENTO PUSHCONTROL Ø 52

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
5034002	Cromato lucido - L. 26 cm	150.765.21.1	PZ	1	1	

Sifone per vasca da bagno Geberit con azionamento a pressione PushControl, d.52, lunghezza 26 cm, con accessori di completamento.
Portata di scarico 1 lt/s. Capacità del troppopieno 0.65 lt/s. Altezza della chiusura idraulica 50 mm.
Caratteristiche: comando a pressione a filo vasca, con troppopieno, guarnizioni su entrambi i lati su scarico e troppopieno.
Dotazione: Piletta di scarico, sifone, accessori di completamento, protezione cantiere, e materiali di fissaggio.

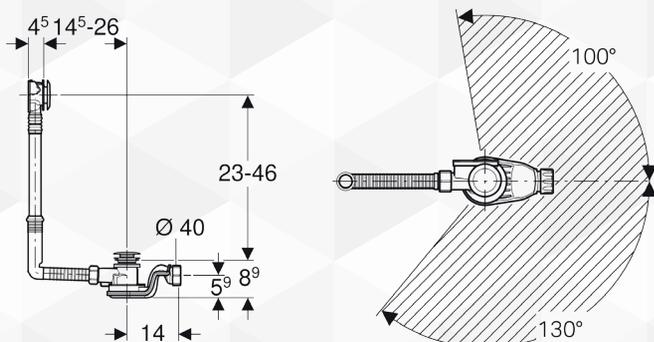


GEBERIT

50348 SIFONE PER VASCA DA BAGNO CON AZIONAMENTO A ROTAZIONE ED EROGAZIONE AL TROPPOPIENO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
5034802	Ø 52 - l. 28 cm	150.704.00.6	PZ	1	1	

Per vasche da bagno in acciaio, materiale sintetico o Ghisa con foro per piletta Ø 52.
Rumore impianto a 3 bar: 15 dB(A)- Classe rumore: 1- Portata in entrata: 0.35 l/s- Portata di scarico: 0.85 l/s
Capacità troppopieno 0.6 l/s- Altezza della chiusura idraulica: 50 mm
CONFORME ALLA NORMATIVA EN 274.
Getto d'acqua d'entrata orientabile. Guarnizione su entrambi i lati su scarico e troppopieno.
In dotazione: Piletta di scarico, Sifone, Troppopieno con erogazione al troppopieno, Curva tecnica 90° con Master-Fix, 1/2", guarnizione radiale. Flessibile per allacciamento idrico 1/2", guarnizione Radiale. Protezione cantiere e materiale di fissaggio.
Accessori di completamento da ordinare separatamente, codice 50238.

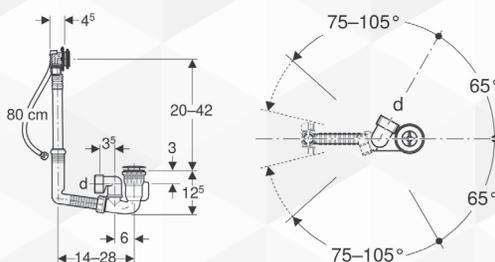**Dati tecnici**

Rumore impianto a 3 bar	15 dB(A)
Classe del rumore	1
Portata in entrata a 3 bar	0.35 l/s
Portata di scarico	0.85 l/s
Capacità del troppopieno	0.6 l/s
Altezza della chiusura idraulica	50 mm

Proprietà

- Conforme alla normativa EN 274
- Con troppopieno ed erogazione al troppopieno
- Getto d'acqua d'entrata orientabile
- Guarnizioni su entrambi i lati su scarico e troppopieno