




■ GEBERIT

50308 BATTERIA DI SCARICO PER CASSETTE IN CERAMICA TIPO 290

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
50308	Doppio Scarico	282.350.21.2	PZ	1	18	114,7220

Fornita Senza Rubinetto a Galleggiante. Per risciacquo a 2 quantità. Adatta al cestello per batterie di scarico Tipo 280 e Tipo250 (Twico 1). Non compatibile con comandi pneumatici.

Batteria di scarico Geberit tipo 290 d40, risciacquo a due quantità

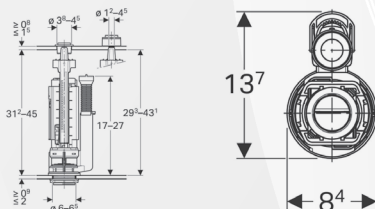

Proprietà

- Risciacquo a due quantità
- Regolabile in altezza
- È regolabile il volume di risciacquo a piccola e grande quantità d'acqua, in base alla quantità d'acqua della cassetta di risciacquo
- Tubo del troppopieno regolabile in altezza
- Con fissaggio per coperchio
- Adatto al cestello per la batteria di scarico tipo 280
- Adatto al cestello per la batteria di scarico tipo 250 (Twico 1)

Destinazioni d'uso

- Per cassette di risciacquo in ceramica con foro ø 40 mm
- Per acqua potabile

Materiale in dotazione

- Materiale di fissaggio

Dati tecnici

Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Temperatura massima dell'acqua	25 °C
Forza di azionamento	18 N

No. art.	Colore / superficie	H
282.350.21.2	Cromato lucido	32 cm



- Batteria di scarico non compatibile con comandi pneumatici




■ GEBERIT

50310 RUBINETTO A GALLEGGIANTE "UNI" PER CASSETTE IN CERAMICA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
50310	Attacco Inferiore 3/8"	281.204.00.1	PZ	1	25	92,7200

Modello IMPULS 360. Per cassette di risciacquo esterne in ceramica, con allacciamento idrico inferiore. Altezza di riempimento regolabile.

Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 360 allacciamento idrico inferiore, 3/8", nipplo in materiale sintetico

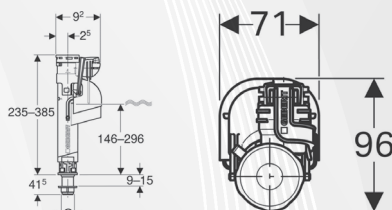

Proprietà

- Altezza di riempimento regolabile
- Bocchettone in materiale sintetico
- Regolabile in altezza
- Allacciamento idrico inferiore

Destinazioni d'uso

- Per cassette di risciacquo Geberit esterne con allacciamento idrico inferiore
- Per cassette di risciacquo in ceramica
- Per acqua potabile
- Per allacciamenti idrici 3/8"

Dati tecnici

Pressione dinamica	0.1-10 bar
Rumore impianto a 3 bar	14 dB(A)
Rumore impianto a 5 bar	19 dB(A)
Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Temperatura massima dell'acqua	25 °C

No. art.	G	B	H	T
281.204.00.1	3/8"	7.1 cm	23.5 cm	9.6 cm



■ GEBERIT

50344 PULSANTE PER BATTERIA DI SCARICO TIPO 280

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
5034402	2 quantità	241.800.KD.1	PZ	1	1	24,8900

Tasto risciacquo breve: blu Tasto risciacquo lungo: cromato lucido

