

GEBERIT



50400

CANALINA DOCCIA "CLEANLINE 20"

NOVITÀ

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
5040002	L. 30-90 cm - Acciaio Inox lucido	154.450.KS.1	PZ	1	1	
5040004	L. 30-130 cm - Acciaio Inox lucido	154.451.KS.1	PZ	1	1	

Telaio: Acciaio Inox elettrolucidato.
Superficie: Acciaio Inox spazzolato
Sifone da ordinare separatamente, nostro codice 50408

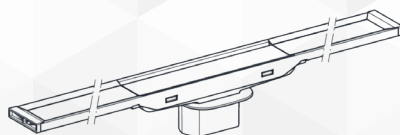

L cm	B cm	H cm	colore	art.
30-90	4,3	0,8	Telaio: acciaio inox elettrolucidato Superficie: acciaio inox spazzolato	154.450.KS.1
30-130	4,3	0,8	Telaio: acciaio inox elettrolucidato Superficie: acciaio inox spazzolato	154.451.KS.1

GEBERIT



50402

CANALINA DOCCIA "CLEANLINE 50"

NOVITÀ

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
5040202	Acciaio Inox Spazzolato	154.446.KS.1	PZ	1	1	
5040204	Nero Cromato/ spazzolato	154.446.QC.1	PZ	1	1	

Sifone da ordinare separatamente, nostro codice 50408

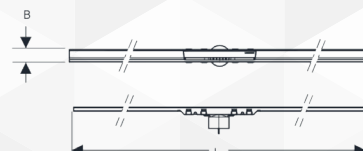

L cm	B cm	H cm	colore	art.
30-90	3	1	Acciaio inox spazzolato	154.446.KS.1
30-90	3	1	Telaio: nero cromato / spazzolato, rivestito Superficie: nero cromato / spazzolato, rivestito	154.446.QC.1

GEBERIT

50406


CANALINA DOCCIA "CLEANLINE80"
NERO CROMATO SPAZZOLATO

NOVITÀ

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
5040602	L. 30-90 cm	154.440.QC.1	PZ	1	8	
5040604	L. 30-130 cm	154.441.QC.1	PZ	1	8	

Sifone da ordinare separatamente, nostro codice 50408

Con pendenza integrata
Canaletta per doccia accorciabile
Adatto per spessori delle piastrelle su pavimento di 10-35 mm
Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
Facile pulizia
Scarico dell'acqua al di sopra del pavimento finito in caso di impiego del morsetto
Classe di resistenza K 3 (3 kN)
Con rivestimento anti-impronte

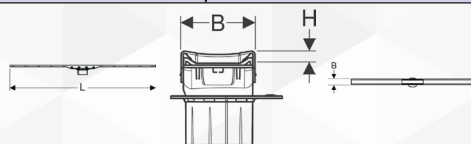

Destinazioni d'uso

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete

Proprietà

- Con pendenza integrata
- Canaletta per doccia accorciabile
- Adatto per spessori delle piastrelle su pavimento di 10-35 mm

Materiale in dotazione

- Inserto a pettine
- Attacco d'entrata con anello di compensazione
- Ventosa
- Morsetto

Da ordinare separatamente

- Kit per il montaggio grezzo per canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine

- Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Facile pulizia
- Scarico dell'acqua al di sopra del pavimento finito in caso di impiego del morsetto
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)
- Con rivestimento anti-impronte

Dati tecnici

Materiale | Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10089)

No. art.	Colore / superficie	L	B	H
154.440.QC.1	Telaio: nero cromato / spazzolato, rivestito Superficie: nero cromato / spazzolato, rivestito	30-90 cm	4,4 cm	1 cm
154.441.QC.1	Telaio: nero cromato / spazzolato, rivestito Superficie: nero cromato / spazzolato, rivestito	30-130 cm	4,4 cm	1 cm