

50403

CANALINA DOCCIA "CLEANLINE60" PER RIVESTIMENTI SOTTILI

GEBERIT

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
5040302	Acciaio INOX Spazzolato - L.30/90 cm	154.458.00.1	PZ	1	1	784,0119
5040304	Acciaio INOX Spazzolato - L.30/130 cm	154.459.00.1	PZ	1	1	1127,1475

NEW

Sifone da ordinare separatamente, nostro codice 50408.


Canaletta per doccia accorciabile, idoneo per spessori delle piastrelle su pavimento di 4-30 mm.

Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento.

Classe di resistenza K 3 (3 kN).

Scarico dell'acqua al di sopra del pavimento finito in caso di impiego del morsetto.

Materiale in dotazione: Inserto a pettine, Attacco d'entrata con anello di compensazione, ventosa e morsetto.

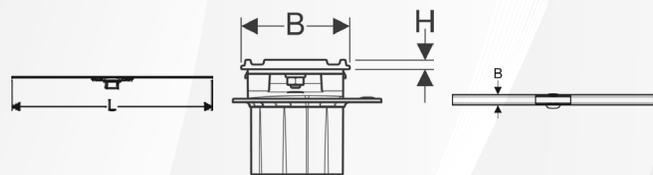

Destinazioni d'uso

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete
- Per l'impiego di superfici finite a base di resine epossidiche
- Per l'impiego di superfici finite a base di PUR

Proprietà

- Canaletta per doccia accorciabile

Da ordinare separatamente

- Kit per il montaggio grezzo per canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine (CODICE AEFPE 50408)

- Idoneo per spessori delle piastrelle su pavimento di 4-30 mm
- Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Facile pulizia
- Scarico dell'acqua al di sopra del pavimento finito in caso di impiego del morsetto
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)

Dati tecnici

Materiale | Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Materiale in dotazione

- Inserto a pettine
- Attacco d'entrata con anello di compensazione
- Ventosa
- Morsetto

No. art.	Colore / superficie	L	B	H
154.458.00.1	Acciaio inox spazzolato	30-90 cm	4.7 cm	0.4 cm
154.459.00.1	Acciaio inox spazzolato	30-130 cm	4.7 cm	0.4 cm



- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi

50406

CANALINA DOCCIA "CLEANLINE80" NERO CROMATO SPAZZOLATO

GEBERIT

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
5040602	L. 30-90 cm	154.440.QC.1	PZ	1	8	1080,9480
5040604	L. 30-130 cm	154.441.QC.1	PZ	1	8	1401,2120

Sifone da ordinare separatamente, nostro codice 50408.

Con pendenza integrata Canaletta per doccia accorciabile.


Adatto per spessori delle piastrelle su pavimento di 10-35 mm.

Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento.

Facile pulizia. Scarico dell'acqua al di sopra del pavimento finito in caso di impiego del morsetto.

Classe di resistenza K 3 (3 kN).

Con rivestimento anti-impronte.

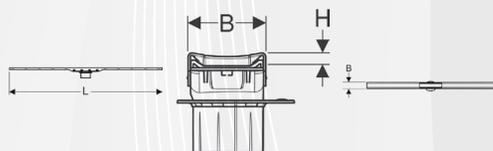

Destinazioni d'uso

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete

Proprietà

- Con pendenza integrata
- Canaletta per doccia accorciabile
- Adatto per spessori delle piastrelle su pavimento di 10-35 mm

Materiale in dotazione

- Inserto a pettine
- Attacco d'entrata con anello di compensazione
- Ventosa
- Morsetto

Da ordinare separatamente

- Kit per il montaggio grezzo per canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine

- Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Facile pulizia
- Scarico dell'acqua al di sopra del pavimento finito in caso di impiego del morsetto
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)
- Con rivestimento anti-impronte

Dati tecnici

Materiale | Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

No. art.	Colore / superficie	L	B	H
154.440.QC.1	Telaio: nero cromato / spazzolato, rivestito Superficie: nero cromato / spazzolato, rivestito	30-90 cm	4.4 cm	1 cm
154.441.QC.1	Telaio: nero cromato / spazzolato, rivestito Superficie: nero cromato / spazzolato, rivestito	30-130 cm	4.4 cm	1 cm