




Kaldo EVO

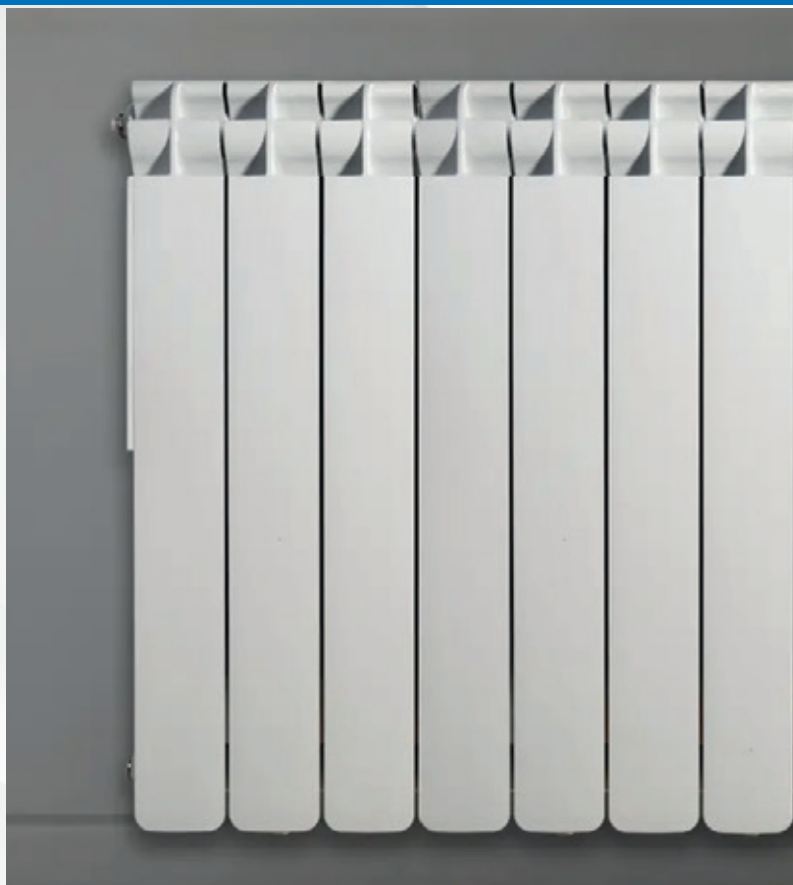

RADIATORE PRESSOFUSO MODELLO "KALDO EVO" BIANCO

Materiale: Alluminio Pressofuso

Finiture: Bianco RAL9016

Dimensioni: Varie

Specifiche: Prezzo riferito al singolo elemento.



Radiatori 2000



KALDO EVO

codice	variante
0767002	500/100 - 10 el.
0767004	600/100 - 10 el.
0767006	700/100 - 10 el.
0767008	800/100 - 10 el.



Radiatore idraulico
Hydraulic Radiator



Compatibile con sistemi di riscaldamento con pompa di calore
Compatible with heat pump heating systems



Alluminio 100% riciclato e riciclabile
100% recycled and recyclable aluminum



Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging

Highlights

- Estetica essenziale.
- Elevata efficienza termica a parità di larghezza e profondità.
- Modulare in larghezza e perfetto per ogni spazio.
- Ideale per l'utilizzo a bassa temperatura e tempi di riscaldamento ridotti del 38% rispetto all'acciaio.
- Inalterabile nel tempo grazie al processo di verniciatura ed anodizzazione.

20 bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120 °C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature

Dimensioni | Dimensions | Dati tecnici | Technical data

Modello Model	I Interasse Center distance	H Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Empty weight	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield
	(mm)	(mm)	(min-max)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)	Δ 30°C (W) Δ 50°C (W) Δ 60°C (W)
KALDO EVO 500	500	578				1,44	0,36	59,5 116,8 148,5
KALDO EVO 600	600	678	3-14	80	95	1,52	0,35	66,6 130,7 166,2
KALDO EVO 700	700	778				1,87	0,40	76,4 150,2 191,1
KALDO EVO 800	800	878				2,11	0,44	85,5 167,9 213,6



E = > 100 mm

F = 20 x 50 mm per staffe standard con tassello


G = > 100 mm per allacciamenti

> 200 mm per allacciamenti

Wi = (W x nr Elementi) + 20 mm

M = Per allacciamenti di tipo a - b - c, la distanza tra ingombro Wi e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.

Per allacciamento di tipo d, la distanza tra ingombro Wi e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro Wi e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo. |

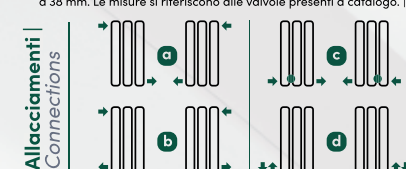

i KIT Tappi + Mensole da ordinare separatamente