



PILETTA PER DOCCIA A PAVIMENTO SIFONATA "TIRANA"

Materiale: ABS + INOX AISI304

Finiture: Cromato

codice variante **cod.prodotto**

1907402 120x120 mm 2665.491.8

2665.491.8

Tirana


Pileta sifone per scarico a pavimento in ABS con predisposizione per impermeabilizzazione a letto sottile

1. griglia e cornice in ottone cromato regolabili in altezza
2. griglia ø90 modello Standard
3. cornice 120x120 orientabile
4. flangia anti-infiltrazioni per predisposizione all'impermeabilizzazione a letto sottile
5. senza foglio di impermeabilizzazione
6. sifone estraibile per pulizie periodiche
7. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
8. uscita laterale DN50 in ABS
9. altezza di pavimentazione 15+30
10. ingombro sottotraccia H. 60

Chiusura idraulica (mm)
30

Portata d'acqua (l/min)
27

Misure
120x120 • DN50

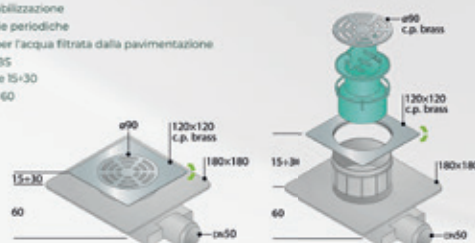

POZZETTO PER DOCCIA A PAVIMENTO "MINIFLOW Q" SQUARE

Materiale: ABS + INOX AISI304

Finiture: Cromato

codice variante **cod.prodotto**

1907602 110x110 mm 971.101.8

971.101.8

Miniflow Q



Pozzetto per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile

1. griglia 110x110
2. griglia modello Squares in metallo cromato
3. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
4. sifone estraibile per pulizie periodiche
5. uscita laterale DN50 in ABS
6. altezza di pavimentazione 12+55
7. ingombro sottotraccia H. 72

Chiusura idraulica (mm)
35

Portata d'acqua (l/min)
36

Misure
110x110 • DN50

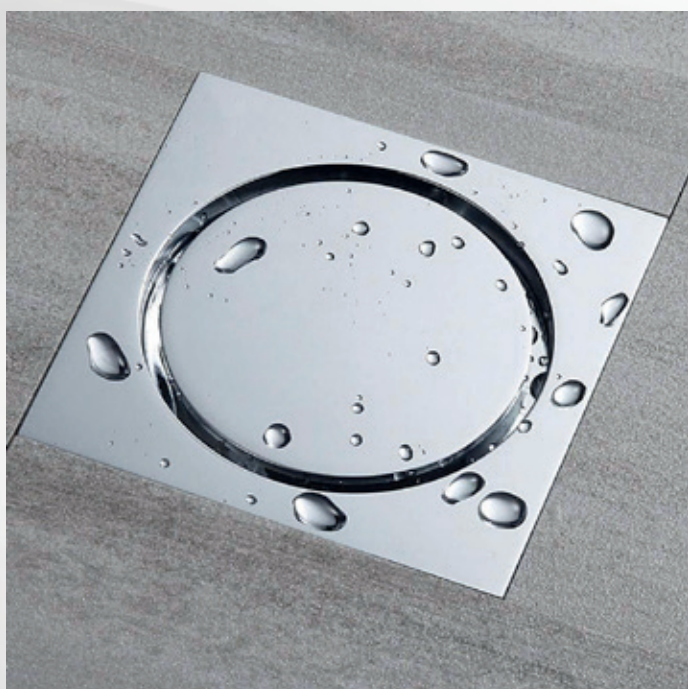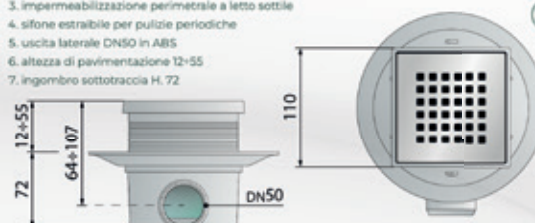

POZZETTO PER DOCCIA A PAVIMENTO "MINIFLOW Q" O KEY

Materiale: ABS + INOX AISI304

Finiture: Cromato

codice variante **cod.prodotto**

1907802 110x110 mm 971.104.8.C

971.104.8.C

Miniflow Q

Pozzetto per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile

1. griglia 110x110
2. griglia modello O key in acciaio inox AISI 316
3. griglia coprente il bordo in plastica del portagriglia
4. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
5. sifone estraibile per pulizie periodiche
6. uscita laterale DN50 in ABS
7. altezza di pavimentazione 12+55
8. ingombro sottotraccia H. 72

Chiusura idraulica (mm)
35

Portata d'acqua (l/min)
36

Misure
110x110 • DN50

