



Cleanline 60

Canalina
per rivestimenti sottili

CANALINA DOCCIA "CLEANLINE 60" PER RIVESTIMENTI SOTTILI


■ GEBERIT

Materiale: Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Finiture: Acciaio inossidabile spazzolato

Dimensioni: 30-90 e 30-130 cm

codice	variante	cod.prodotto
5040302	L.30-90 cm	154.458.00.1
5040304	L.30-130 cm	154.459.00.1

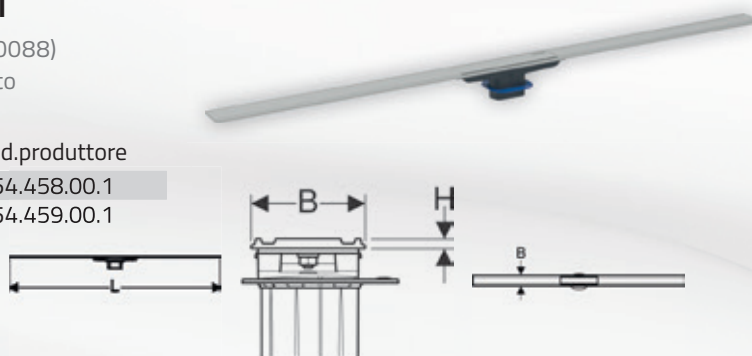

No. art.	Colore / superficie	L	B	H
154.458.00.1	Acciaio inox spazzolato	30-90 cm	4.7 cm	0.4 cm
154.459.00.1	Acciaio inox spazzolato	30-130 cm	4.7 cm	0.4 cm

DESTINAZIONE D'USO

- Per lo scarico di docce a filo del pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete
- Per l'installazione in letto di malta sottile
- Per l'impiego con impermeabilizzazioni composite
- Adatto per costruzioni senza barriere architettoniche

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Inserto a pettine
- Attacco d'entrata con anello di compensazione
- Ventosa
- Manicotto

PROPRIETA'

- Canale per scarico doccia adattabile in lunghezza
- Adatto per spessori delle piastrelle sul pavimento di 4-30 mm
- Canale per scarico doccia regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Presa dell'acqua sopra all'impermeabilizzazione composita
- Scarico dell'acqua al di sopra del pavimento finito in caso di
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)

MATERIALE DA ORDINARE SEPARATAMENTE

- Sifone per canalina doccia, codice Aeffe 5040802 o 5040804.

INFO

- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi;
- Per l'impiego con impermeabilizzazioni composite (impermeabilizzazione direttamente sotto il pavimento di piastrelle);
- Per l'impiego con superfici finite in PU (rivestimenti realizzati in resina sintetica come ad es. Sikafloor) devono essere osservate le raccomandazioni per l'installazione della ditta Sika;
- Non idoneo per pavimenti minerali (cementizi) o altri pavimenti industriali.