

## CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Comando frontale con risciacquo a una quantità anche a scarico parziale
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tampone in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Telaio autoportante verniciato a polvere
- > Larghezza del profilo del telaio 35 mm
- > Interasse fori di fissaggio vaso 180 e 230 mm
- > 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- > Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
- > Piastre di base girevoli
- > Collare di riduzione Ø 110-90 mm
- > Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- > Tappo di protezione Ø 90 mm
- > Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- > 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
- > 2 cappucci di protezione
- > Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

**1323000201**  
**SARA 9<sup>l</sup>**  
**anticondensa**

### DATI TECNICI

pressione dinamica **0,1-10 bar**


temperatura massima dell'acqua **25°C**

impostazione predefinita quantità di risciacquo **9<sup>l</sup>**

campo di regolazione risciacquo **6**

### CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
- > Pareti leggere in cartongesso
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo a una quantità anche a scarico parziale

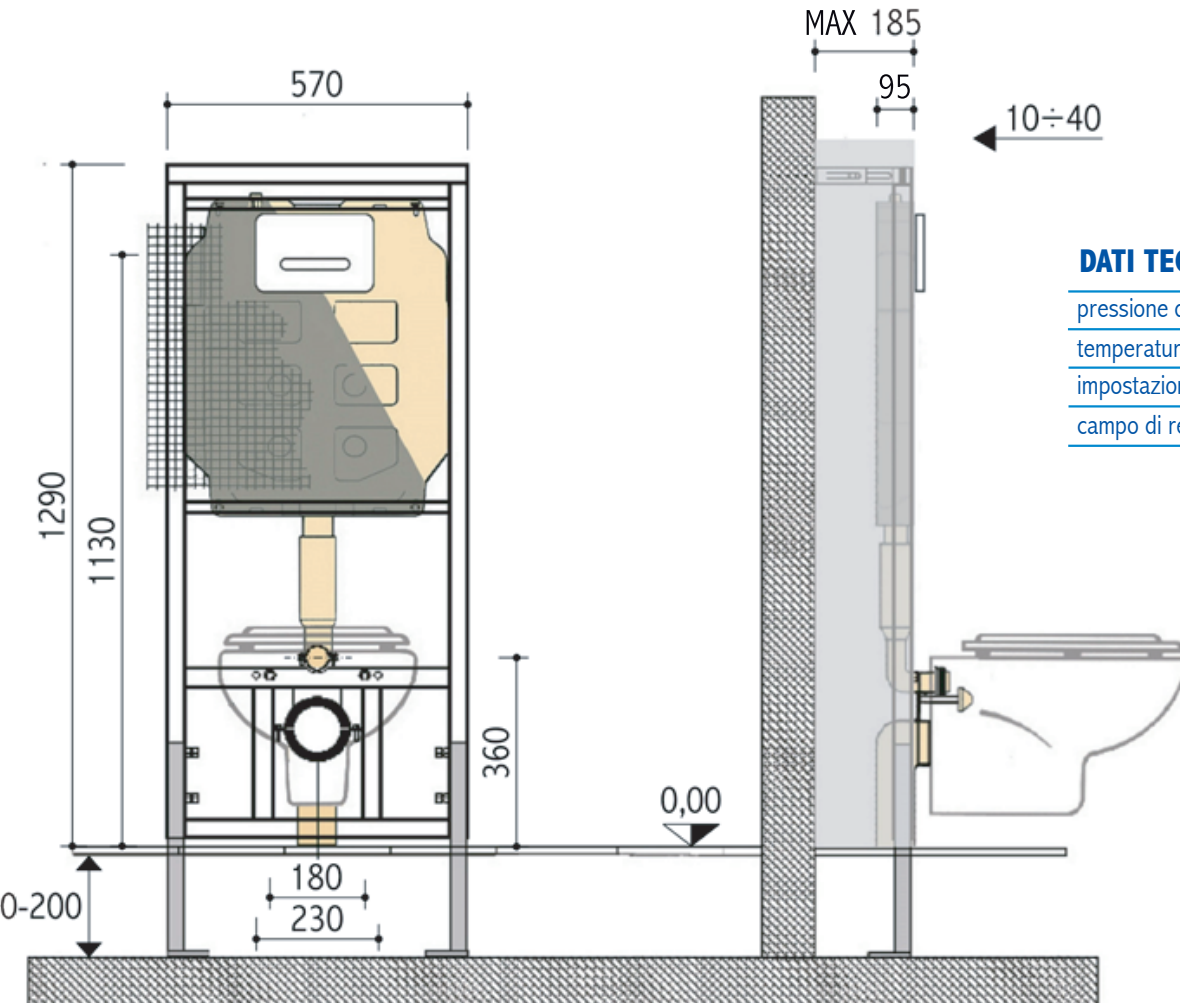

**LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm**