


Materiale cover	ABS
Materiale base	Nylon
Funzionamento	Automatico o a Pulsante
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Isolamento	Class II
Indice di protezione	IPX 2
Tipologia motore	Induzione
Spazzole	-
Giri motore	2800 rpm

Assorbimento motore	65 W
Assorbimento resistenza	1785 W
Assorbimento totale	1850 W
Spegnimento automatico	90 sec. (modelli automatici)
Portata d'aria	65 l/s
Velocità aria	80 km/h
Livello sonoro (2 mt.)	60 db
Tempo di asciugatura	40 sec.
Temperatura aria	52°
Misure (A x L x P)	305 x 262 x 165 mm

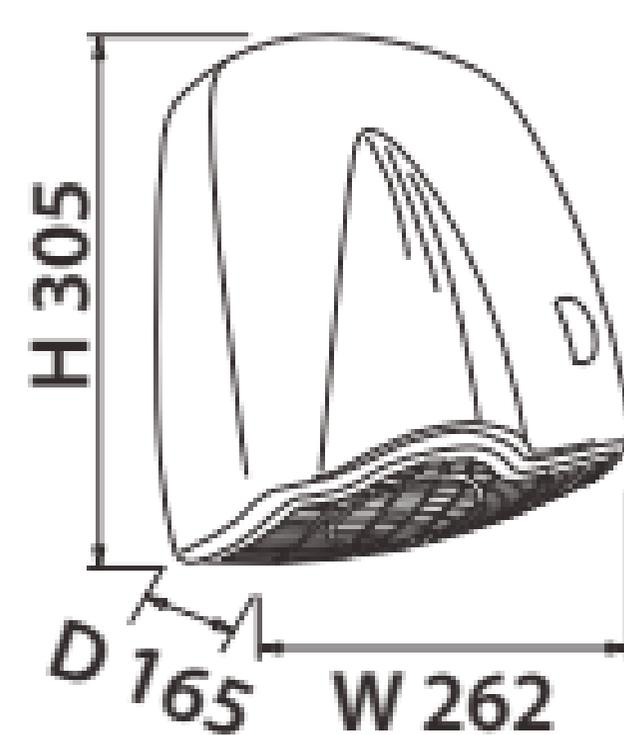

Spina di alimentazione
Shuko 16A (cavo 80 cm)