


<b>Materiale cover</b>	<b>ABS</b>
<b>Materiale base</b>	<b>Nylon ignifugo</b>
<b>Funzionamento</b>	<b>Automatico</b>
<b>Tensione</b>	<b>220-240 V</b>
<b>Frequenza</b>	<b>50-60 Hz</b>
<b>Isolamento</b>	<b>Classe II</b>
<b>Indice di protezione</b>	<b>IP 23</b>
<b>Tipologia motore</b>	<b>Spazzole</b>
<b>Spazzole</b>	<b>500 ore</b>
<b>Giri motore</b>	<b>28.000 rpm</b>

<b>Assorbimento motore</b>	<b>400 W</b>
<b>Assorbimento resistenza</b>	<b>500 W</b>
<b>Assorbimento totale</b>	<b>900 W</b>
<b>Spegnimento automatico</b>	<b>80 / 90 sec.</b>
<b>Portata d'aria</b>	<b>110 mc/h</b>
<b>Velocità aria</b>	<b>200 km/h</b>
<b>Livello sonoro (2 mt.)</b>	<b>75 db</b>
<b>Regolazione sensibilità sensori</b>	<b>SI</b>
<b>Tempo di asciugatura</b>	<b>20 sec.</b>
<b>Temperatura aria</b>	<b>45°</b>

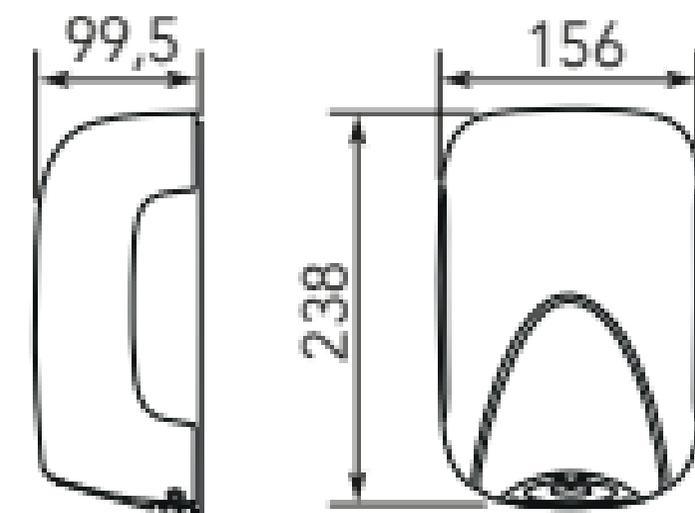

**Spina di alimentazione  
Bipolare 10A (cavo 100 cm)**