


Caratteristiche

- composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, binario
- dimensione soffione: 85 mm
- tipo di getto: normale, getto Vario
- getto regolabile tramite levetta selettiva
- Corsore doccia regolabile di 90°, girevole verso destra e sinistra, in alto e in basso
- portata massima a 3 bar: 17 l/min
- montaggio a parete: vite
- supporti a muro in plastica
- lunghezza tubo: 669 mm
- diametro asta doccia: 22 mm
- tubo profilo: circolare
- distanza tra i fori 625 mm



PIOGGIA

Diagramma di flusso

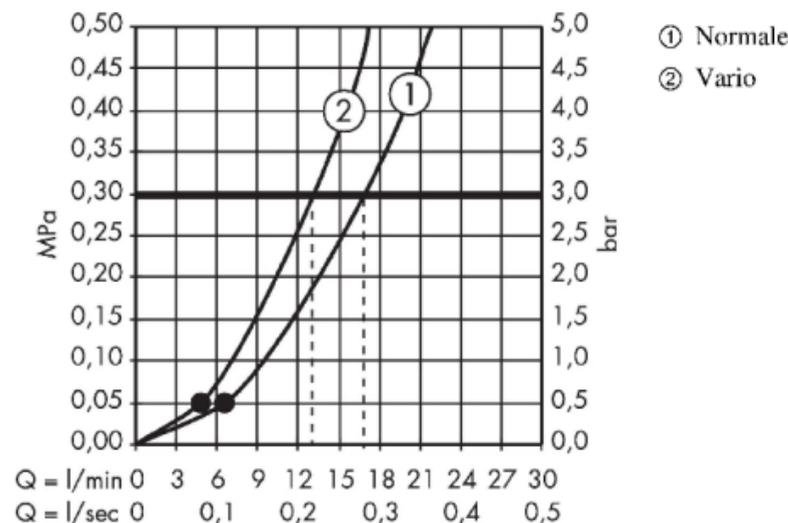

Q = l/min 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
 Q = l/sec 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

I valori di consumo sono stati misurati nella pratica con le armature appartenenti (Termostato/Miscelatore/Valvola sotto-intonaco).