

Technical drawing of the 11.1 fire extinguisher, showing front, side, and detail views with dimensions in millimeters.

Front View Dimensions:

- Total height: 350
- Top section height: 292
- Top section width: 23 (left), 58 (right)
- Top section diameter: $\varnothing 45$
- Top section diameter: $\varnothing 50$
- Top section diameter: $\varnothing 35$
- Top section diameter: 30 MAX
- Top section diameter: G 3/8

Side View Dimensions:

- Total height: 238
- Top section height: 177


Detail View (11.1):

- Shows the internal components of the extinguisher, including the nozzle and the internal structure.

This Teorema tap is designed to not have water in contact with metal parts, a different manufacturing concept to meet possible new regulatory requirements.

For cleaning use a soft cloth and neutral detergents we recommend water and vinegar for limescale.

For the maintenance of the aerator see dedicated page.

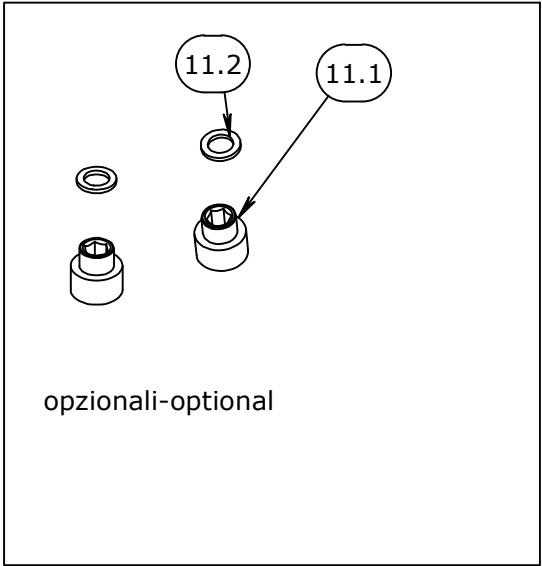

Questo rubinetto Teorema e' realizzato per non avere l'acqua in contatto con parti metalliche , una concezione realizzativa diversa per andare incontro a possibili nuove richieste normative.



Per la pulizia usa un panno morbido e detergenti neutri ti consigliamo acqua e aceto per il calcare.

Per la manutenzione dell'aeratore vedi pagina dedicata .

This Teorema tap is designed to not have water in contact with metal parts, a different manufacturing concept to meet possible new regulatory requirements.


For cleaning use a soft cloth and neutral detergents we recommend water and vinegar for limescale.


For the maintenance of the aerator see dedicated page.

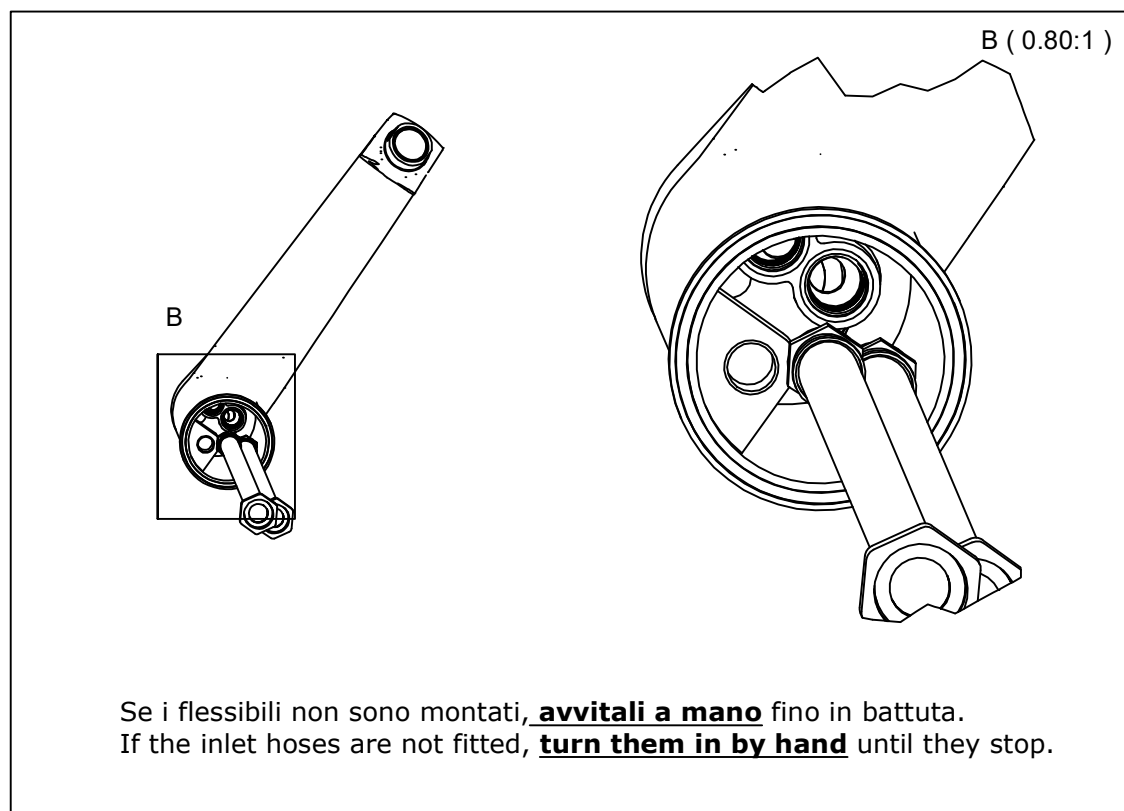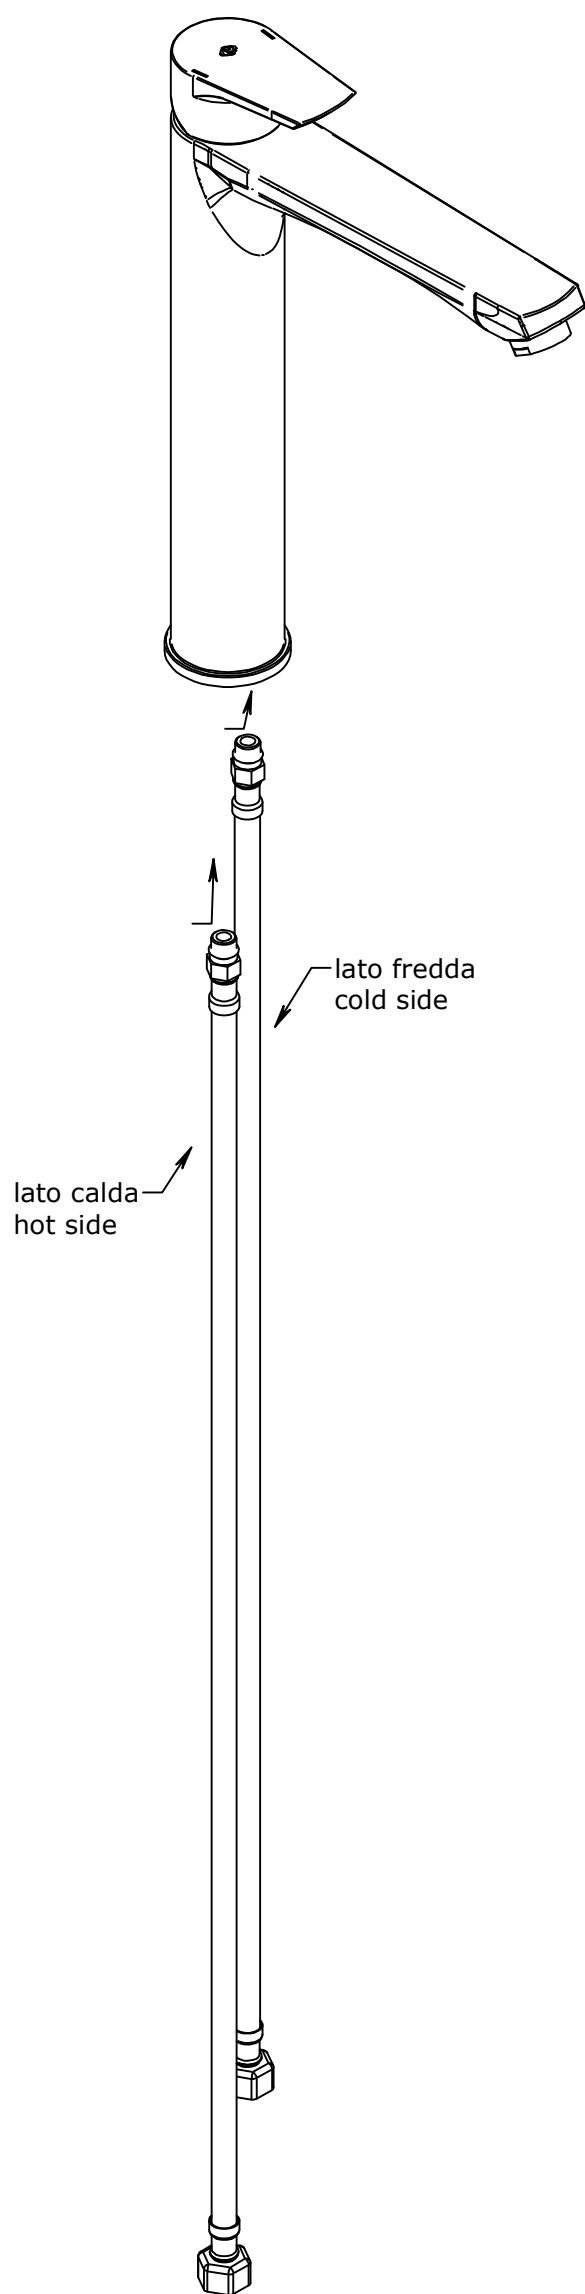

1. avvita al lavabo il tirante di fissaggio;
2. inserisci la guarnizione alla base ;
3. colloca il lavabo sul mobile e fai passare i flessibili di ingresso nel foro (di solito Ø35);
4. da sotto il mobile inserisci guarnizione a ferro di cavallo e piastra a ferro di cavallo;
5. fissa il lavabo al piano con il dado e chiave a tubo (11mm) o pinza.



- 1.screw the fixing tie rod to the sink;
2. insert the gasket at the base
- 3.insert the sink onto the cabinet and pass the inlet hoses through the hole (usually Ø35).
4. from under the cabinet insert the horseshoe gasket and horseshoe plate
5. fix the sink to the top with the nut and socket wrench (11 mm) or pliers.

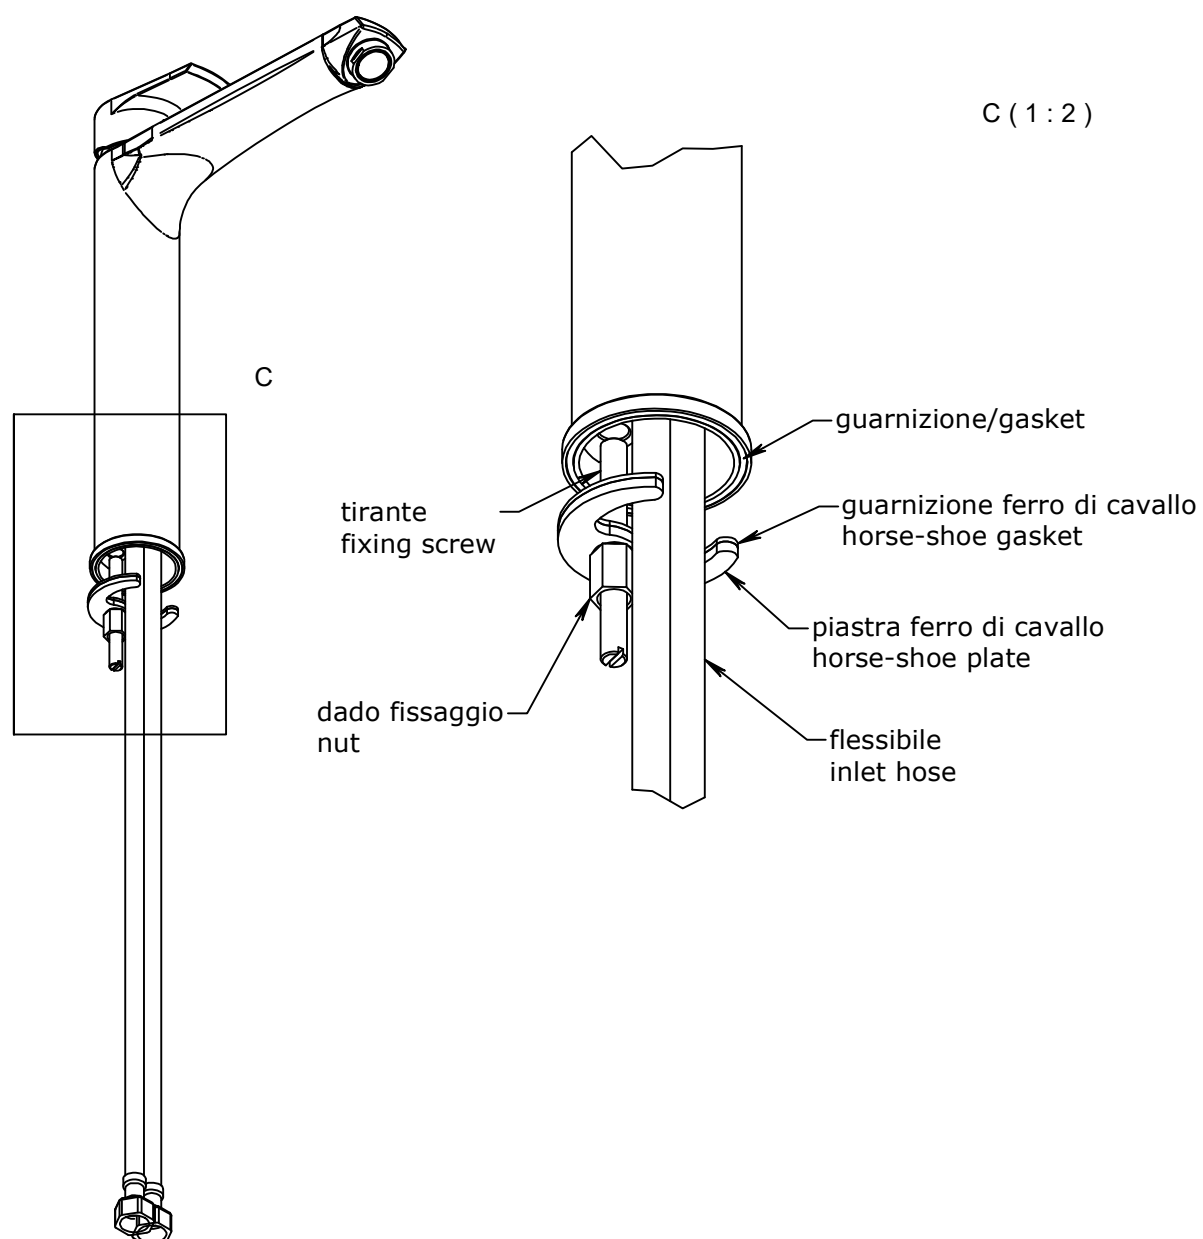



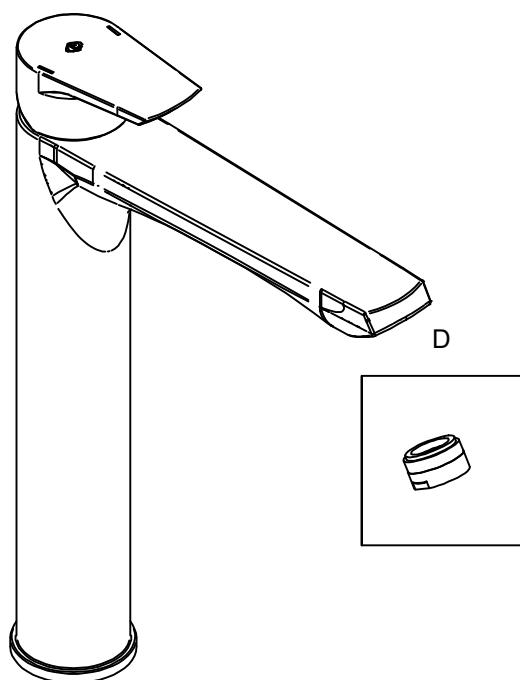


quando sostituisci o pulisci l'aeratore prima di montarlo verifica la presenza della guarnizione .
Avvitato prima a mano e poi fissalo bene usando una chiave o una pinza proteggendo la parte estetica con uno straccio .
dopo il montaggio apri l'acqua e verifica che non ci siano perdite attorno all'aeratore.

when you replace or clean the aerator before assembling it, check the presence of the gasket.
Screw it first by hand and then fix it well using a wrench or pliers, protecting the aesthetic part with a rag.
after assembling, open the water and check that there are no leaks around the aerator.

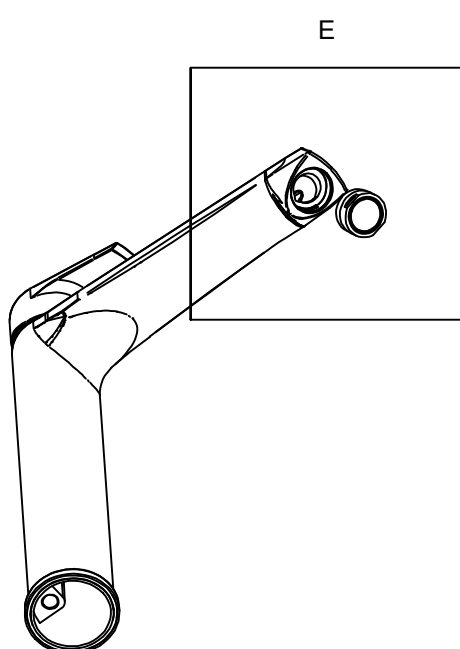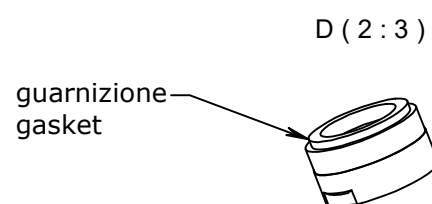

G (1 : 1)

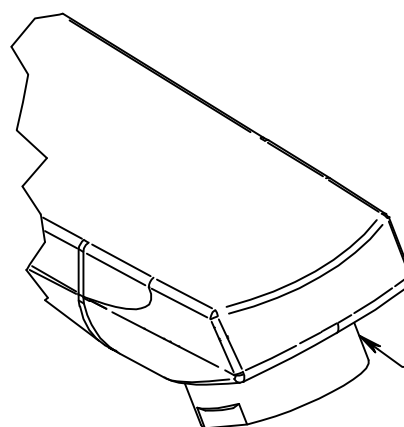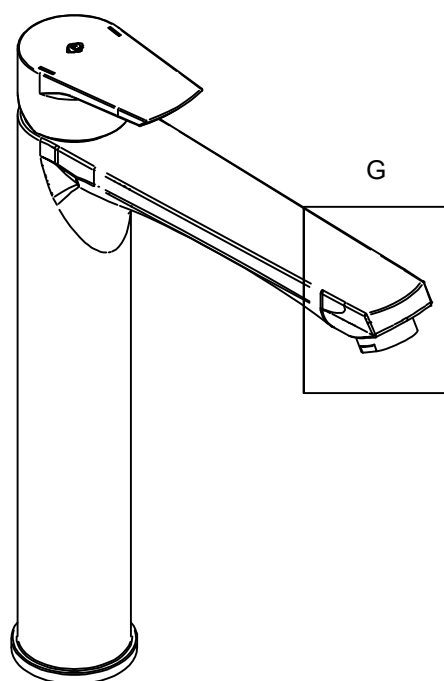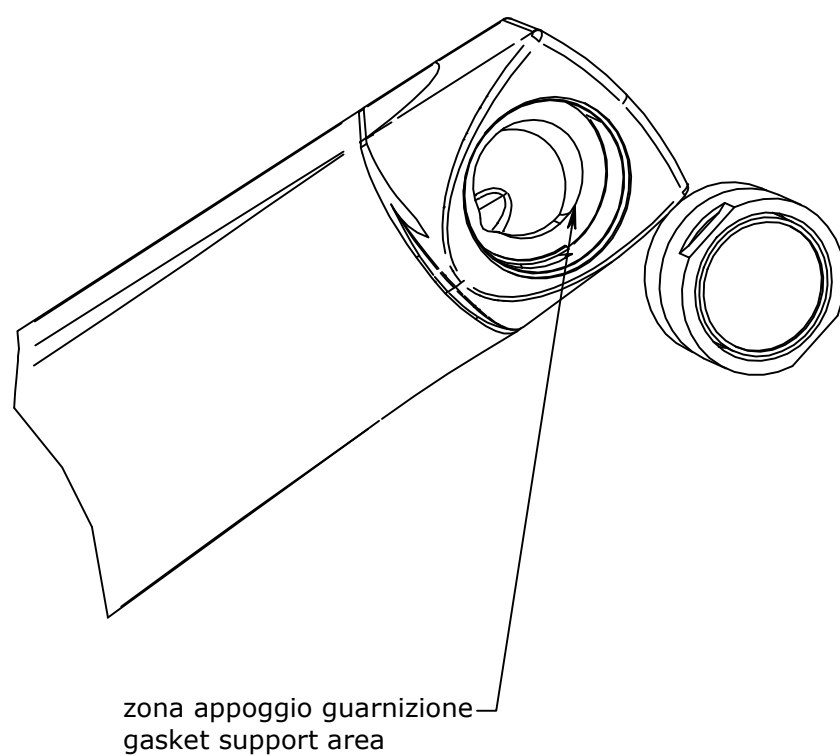

dopo la sostituzione dell'aeratore controlla che non ci siano perdite .
after replacing the aerator check that there are no leaks.