

Valvola a sfera Femmina-Bocchettone nichelata, con leva alluminio verniciata rossa.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Direzione flusso: Nei due sensi


Temperatura minima e massima di esercizio: -20 °C/+120 °C **

Pressione massima (T=120 °C): 10 bar

Pressione nominale (T=20 °C): Vedere tabelle sottostanti

** In assenza di vapore; per temperature inferiori a 0 °C impiegare miscele di acqua e glicole.

Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa.

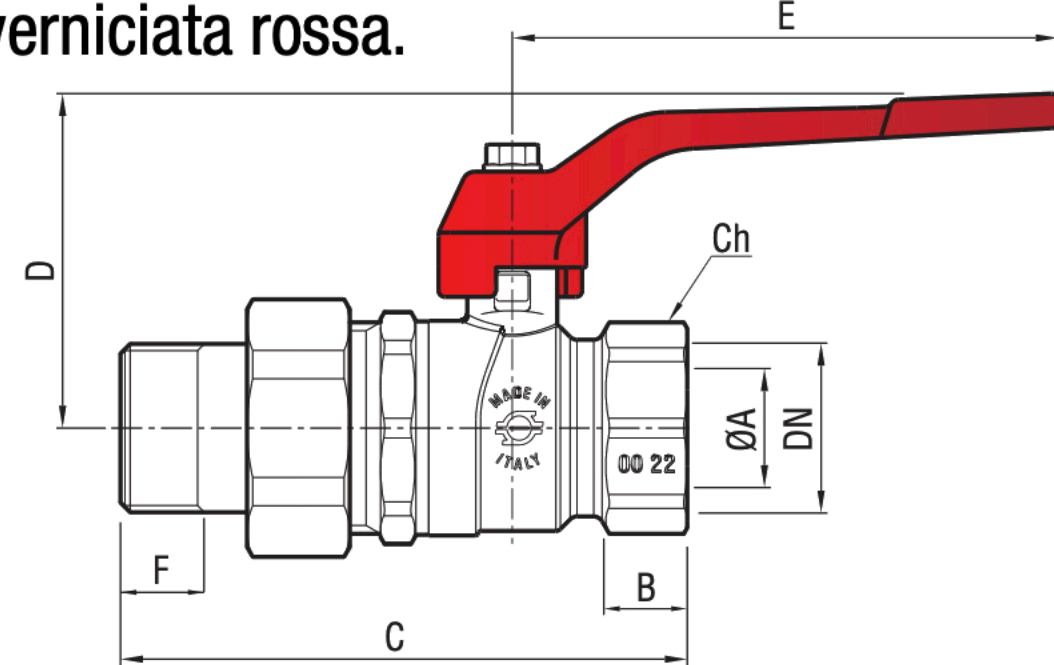

CODICE	Misura	ØA mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	DN	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc
8372R004	1/2"	14,8	12	78	49	85	10	15	25	229	50	24
8372R005	3/4"	18,5	13	87	52	85	12	20	31	331	40	18
8372R006	1"	23,5	14,5	101	61,5	105	14	25	38	546	25	12
8372R007	1"1/4	30	15,5	117	66,5	105	15	32	46	806	25	8