





- **INTERCETTAZIONE GENERALE (IMPIANTO CENTRALIZZATO)**
- **INTERCETTAZIONE BAGNO (IMPIANTO A "T")**
- **INTERCETTAZIONE DOCCIA**
- **INTERCETTAZIONE CUCINA**
- **INTERCETTAZIONE GENERALE CALDAIA**

B03

Placca compatibile
05737

Valvola di intercettazione per impianti sanitari *

- K4.0 è un kit di intercettazione compatto
- Intercettazione generale
- Provvisto del box Sandwich incassabile e ispezionabile
- La connessione FASTEC® permette di lavorare comodi e in sicurezza
- Le placche di copertura compatte permettono l'ispezione delle intercettazioni
- Il Design delle placche permette l'installazione a vista
- Intercettazione TOP-ENTRY® estraibile con sfera antibloccaggio Soft Turn® a passaggio totale

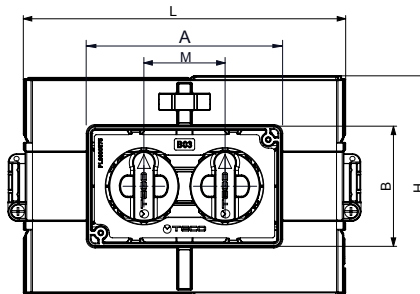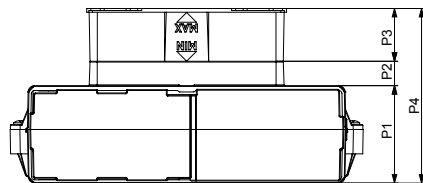

* Comprende: squadre di fissaggio, protezione cantiere. **NON** comprende: placca e raccordi.

| | Code | DN | D1 | D2 | M | L | H | P1 | P2 | P3 | P4 | A | B | Conf. |
|----------|--------------------|----|---------|---------|----|-------|-----|----|----|------|-------|-----|----|-------|
| | K400BE10100 | 15 | EK 3/4" | EK 3/4" | 50 | 198.5 | 136 | 60 | 15 | 32.5 | 107.5 | 119 | 74 | 5 |
| F | K400BF10100 | 15 | F13 | F13 | 50 | 198.5 | 136 | 60 | 15 | 32.5 | 107.5 | 119 | 74 | 5 |

| Conessioni | Pressione di esercizio | Temperatura | Norma e certificazione |
|--------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|
| FASTEC® - Eurocono (ISO 228-1) | PN10 (10 bar) | 0°C + 95 °C | DIN EN 13828 - DVGW W570-1 |