


Gaslock è la valvola gas da ½" (passaggio DN15) con attacchi ¾" M battuta piana. Questa permette l'installazione di tubi multistrato e raccordi a pressare (misure 16x2 e 20x2 mm), oppure di tubi in rame e raccordi a saldare (misure Ø12, 14, 16, 18 mm) atti alla saldatura o brasatura capillare conforme alla norma UNI EN 1254-1.

Gaslock è idonea per l'utilizzo con gas delle tre famiglie (metano, gas di città, GPL), per reti e impianti di distribuzione a bassa e media pressione.






RACCORDI A PRESSARE

RACCORDI A SALDARE




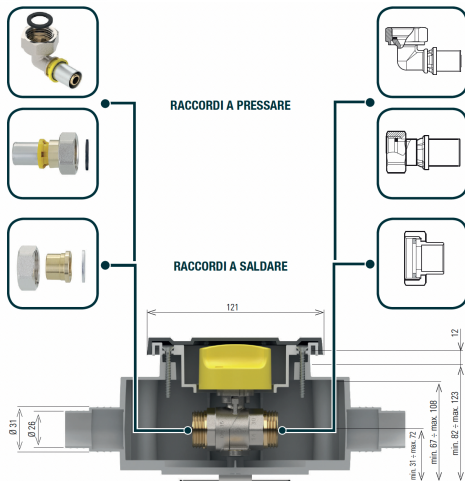


Regolazione della profondità e dell'inclinazione

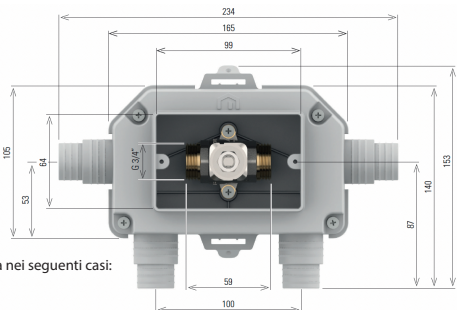

GasLock soddisfa i requisiti della norma UNI 7129-1:2015 e può essere impiegata nei seguenti casi:

- **Intercettazione dell'alimentazione del piano di cottura;**
- **Intercettazione dell'alimentazione di caldaie o bollitori a gas;**
- **Intercettazione generale del gas, in posizione facilmente accessibile.**



La nuova predisposizione per i collegamenti dei tubi gas inguainati, sia laterali che dal basso, offre una soluzione per ogni tipologia di installazione.

