

Collettori lineari componibili con attacchi 3/4"x18 Eurocono per tubi rame, tubo PE-X e tubo multistrato.

I collettori di distribuzione lineari "Serie 1883-1884-1885" sono generalmente utilizzati nelle reti di distribuzione di acqua calda e fredda. Grazie alla loro configurazione permettono l'alimentazione in parallelo delle utenze per acqua calda e/o fredda riducendo al minimo le perdite di carico. Sono inoltre idonei per l'utilizzo in sistemi a pannelli solari.

I collettori sono prodotti in conformità alle normative in materia e sono certificati relativamente alla composizione chimica dei materiali impiegati ed a livello dimensionale.

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio:	200°C
Temperatura min di esercizio:	-20°C
Pressione max di esercizio:	16 bar (10 bar con vapore)
Filettature:	femmina ISO 7/1 cilindrico maschio ISO 7/1 conico

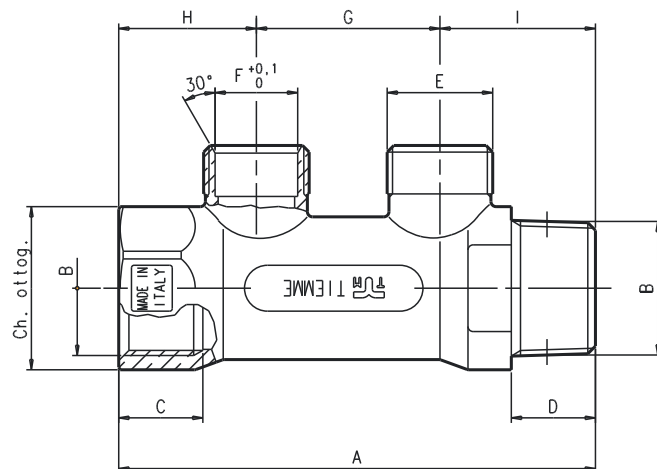


Tabella dimensioni

Size	Vie/ Ways	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Ch.	Codice/ Code
1"1/4	2	117,0	1"1/4	17,0	17,0	3/4"	18,1	50	32,0	35,0	48	191 0028
	3	167,0	1"1/4	17,0	17,0	3/4"	18,1	50	32,0	35,0	48	191 0016
	4	217,0	1"1/4	17,0	17,0	3/4"	18,1	50	32,0	35,0	48	191 0014

Guida alle connessioni

