

outsideMAG Low NOx

Scaldabagni da esterno 12, 15 e 17 litri con comando remoto interno

Scaldabagno ad accensione elettronica da esterno installabile su balconi e terrazze grazie all'omologazione IPX5D e alla protezione antigelo di serie a -25°C.

Non necessita di allacciamenti a canne fumarie.

Dotato di un sensore in ingresso acqua fredda e uno in uscita acqua calda, outsideMAG garantisce un'erogazione a

temperatura costante sia per grandi sia per piccoli prelievi.

L'elevato campo di modulazione garantisce sempre l'uso della corretta potenza per la produzione di acqua calda, alla temperatura desiderata, senza sprechi riducendo così il consumo di gas.

Comfort

- Elevata produzione di acqua calda (fino a 17 l/min)
- Acqua calda senza sbalzi di temperatura
- Avviso acustico per evitare la fuoriuscita d'acqua dalla

Risparmio


- Elevata modulazione (fino al 20% della potenza)
- Bassi consumi di gas
- kit di allacciamento idraulico in dotazione

Sicurezza

- Installabili all'esterno fino a -25°C
- Omologazione IPX5D
- Bruciatore con basse emissioni di Nox

Semplicità

- Interfaccia Touch Screen intuitiva per governare l'apparecchio dall'interno
- Non necessita di scarico fumi

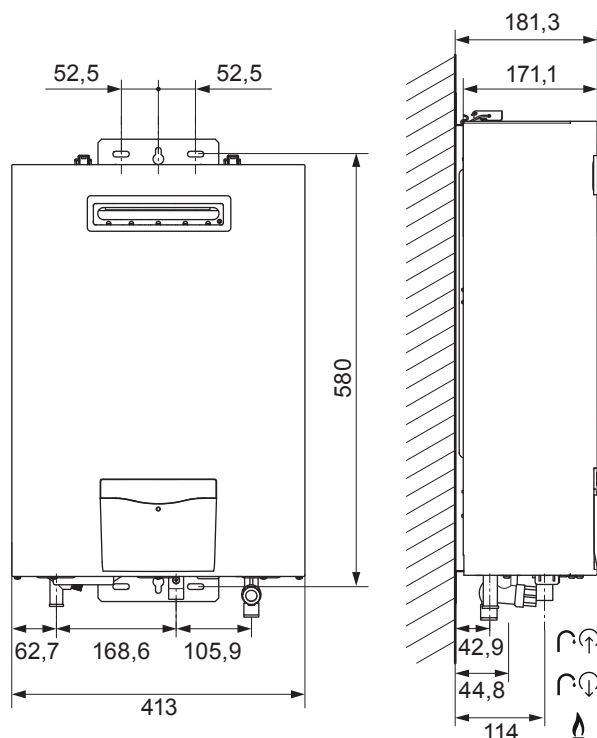

Dati tecnici turboMAG plus

| outsideMAG | Unità | 128/1 - 5 RT | 158/1 - 5 RT | 178/1 - 5 RT |
|--------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Modelli Metano | Art. nr. | 0010022465 | 0010022467 | 0010022469 |
| Modelli Propano | Art. nr. | 0010022466 | 0010022468 | 0010022470 |
| Classe Energetica Erp | - | A | A | A |
| Potenza min-max | kW | 4,6-23,3 | 5,6-29,1 | 6,0-33,0 |
| Portata prelievo (DT 25K) | l/min | 12 | 15 | 17 |
| Regolazione temperatura acs | °C | 38-60 | 38-60 | 38-60 |
| Altezza- Larghezza- Profondità | mm | 580-413-181 | 580-413-181 | 580-413-181 |
| Connessioni gas-idrauliche | Poll. | 1/2"- G1/2" | 1/2"- G1/2" | 1/2"- G1/2" |