

Acquaprojet Blue - modelli a tiraggio naturale

- basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502
- accensione elettronica a batteria (fornita DI SERIE)
- rilevamento elettronico presenza di fiamma
- display LCD per visualizzazione della temperatura

Semplice e facile da usare

Economizzatore gas e acceso/spento

Visualizzatore temperatura dell'acqua



Posizione spento

Gas al minimo

Gas al massimo

Selettore di temperatura dell'acqua

Gli scaldacqua Acquaprojet Blue a tiraggio naturale, sono dotati di un cruscotto dal design semplice ed essenziale: 2 manopole consentono di gestire in modo facile ed intuitivo tutte le funzioni dell'apparecchio. I modelli sono dotati di un display LCD per la visualizzazione della temperatura.

Risparmio garantito

La linea Acquaprojet Blue, a tiraggio naturale, è dotata dello speciale dispositivo **Economizzatore** che consente di selezionare a piacere l'acqua calda fornendola sempre alla stessa temperatura anche al variare della quantità di prelievo. Si ottiene così un importante risparmio di gas, fino al 50%, in quanto l'inserimento del dispositivo consente di limitare la massima potenza termica fornita quando le esigenze di utilizzo sono limitate (basso salto termico o ridotte portate di prelievo come ad esempio nel periodo estivo).


Il dispositivo Economizzatore viene attivato ruotando la manopola fino al raggiungimento della posizione  (fiamma piccola).



Dispositivo di controllo scarico fumi

Brucciatore

Economizzatore gas

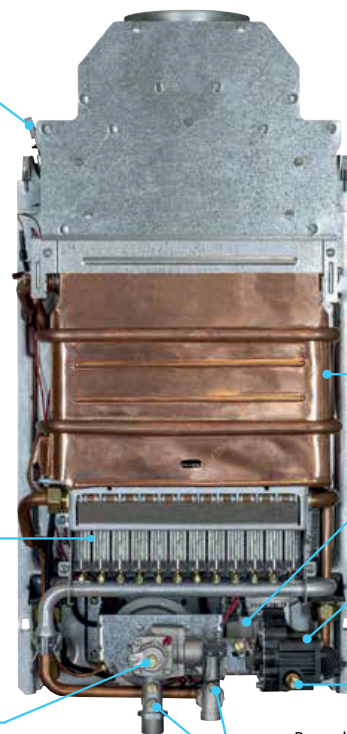

Scambiatore di calore

Batteria

Valvola idraulica

Selettore di temperatura dell'acqua


Presse di pressione gas

Dati tecnici


Acquaproject Blue		11i	14i
Accensione		a batteria	a batteria
Controllo di fiamma		a ionizzazione	a ionizzazione
Produzione acqua calda $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$	l/min	11	14
Profilo di carico		M	L
Portata termica nominale	kW	21,7	27,2
Potenza termica nominale	kW	19,3	24,3
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua η_{wh}	%	72	75
Dimensioni (hxlxp)	mm	592x314x247	650x363x248
Peso	kg	11,8	14
Tipo di gas		Metano/GPL	Metano/GPL
Livello di potenza sonora all'interno	db(A)	62	62
Acqua			
Campo di prelievo acqua- selettore al minimo	l/min	da 2,5 a 5	da 2,5 a 6,7
Campo di prelievo acqua- selettore al massimo	l/min	da 5 a 10,8	da 6,7 a 13,6
Elevazione di temperatura dell'acqua- selettore al minimo	$^{\circ}\text{C}$	~ 50	~ 50
Elevazione di temperatura dell'acqua- selettore al massimo	$^{\circ}\text{C}$	~ 25	~ 25
Pressione minima/normale/massima	bar	0,2/2/10	0,2/2/10
\varnothing attacco acqua		1/2"	1/2"
Gas			
Pressione nominale di alimentazione a metano	mbar	20	20
Pressione nominale di alimentazione GPL G30-G31	mbar	28/30-37	28/30-37
\varnothing attacco gas		1/2"	1/2"
Temperatura fumi max	$^{\circ}\text{C}$	161	158
Tubo scarico fumi			
Diametro	mm	110	130

Disegni tecnici dimensionali

11i Blue

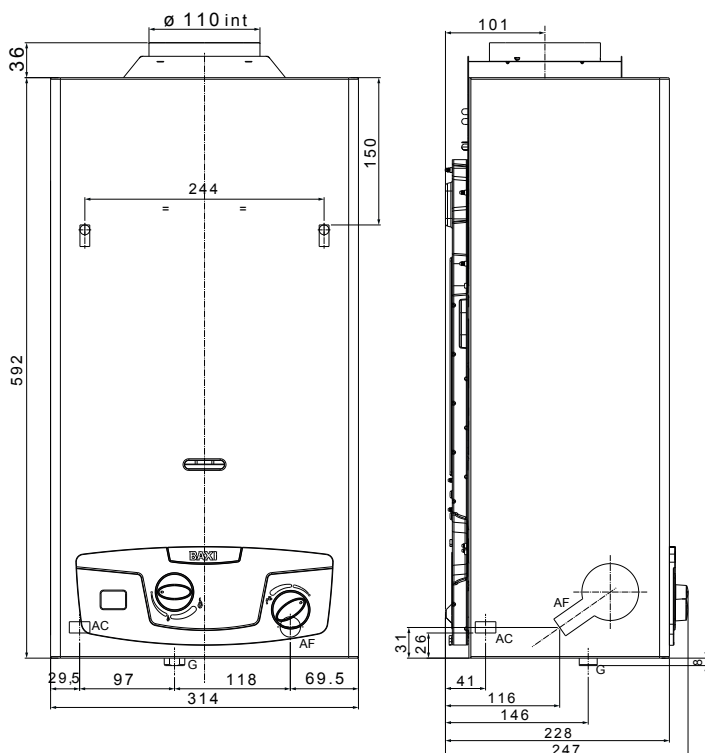

14i Blue

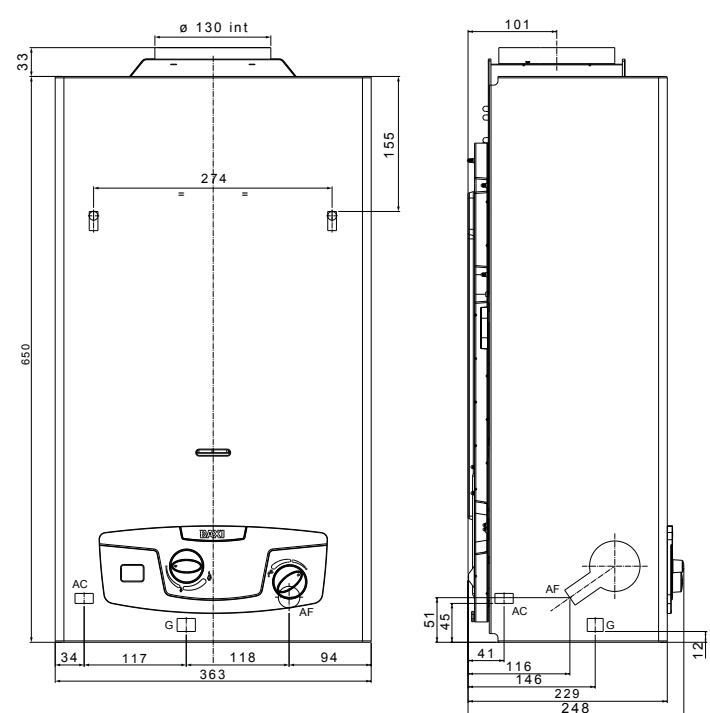

Misure espresse in mm