



CALDAIA CONVENZIONALE CAMERA APERTA

INOVA ULTRA

L'essenza del riscaldamento

Inova Ultra con display LCD multifunzione racchiude nella sua semplicità tutte le caratteristiche tecniche necessarie per un funzionamento ottimale garantendo prestazioni affidabili, pratiche e sicure.

Caldaia con basse emissioni di NOx, conforme alla normativa Erp del 26.09.2018.



ZERORISCHI 2.0

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA



> COMFORT SANITARIO

- Scambiatore sanitario in acciaio inox.
- Portata da 14,2 l/min con $\Delta=25^{\circ}\text{C}$.
- Circuito sanitario gestito da due sonde e un flussimetro sanitario per una migliore stabilità della temperatura in base al tipo di prelievo.

> COMFORT NEL RISCALDAMENTO



- Circolatore alta efficienza con modulazione continua per migliorare il comfort acustico e ridurre i consumi energetici.
- Potenza di riscaldamento di 25 kW.

> COMFORT D'USO E INSTALLAZIONE



FACILE
INSTALLAZIONE

- Display LCD con visualizzazione: storico, autodiagnosi, temperatura di funzionamento
- Funzione antigelo
- Compatta e perfettamente adattabile a qualunque tipologia di abitazione.
- Installazione rapida: predisposizione per l'utilizzo della barretta idraulica (opzionale).
- Manutenzione semplificata: accesso frontale a tutti i componenti.
- Predisposta per l'integrazione con sistemi solari termici.
- Predisposta per regolazione ambientale on/off con e senza fili.

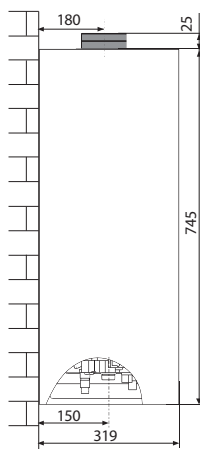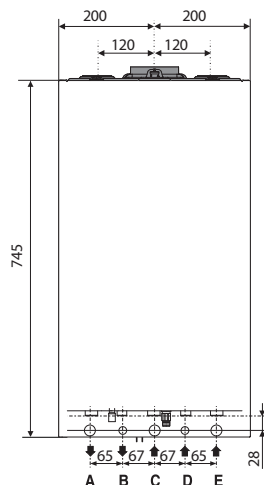

- A. Mandata impianto $\varnothing 3/4''$ gas
- B. Uscita sanitario $\varnothing 1/2''$ gas
- C. Ingresso gas $\varnothing 3/4''$ gas
- D. Entrata sanitario $\varnothing 1/2''$ gas
- E. Ritorno impianto $\varnothing 3/4''$ gas

CARATTERISTICHE TECNICHE

INOA ULTRA		25 CF EU
N° certificato CE		0476CT2600
Tipo di connessione		B11 - B11bs
RISCALDAMENTO		
Classe energetica		Convenzionale
Potenza termica nominale max/min (Hi) Qn	kW	25,8 / 11,0
Potenza utile riscaldamento max/min	kW	23,2 / 9,8
Rendimento a potenza nominale 60/80 Hi	%	90,1
Rendimento al 30% della potenza nominale (ritorno 47 Hi)	%	89,9
Intervallo temperatura di uscita min/max temp.	°C	35-82
Pressione max. riscaldamento / regolazione valvola di sicurezza	bar	3
Capacità vaso d’espansione	l	8
Capacità massima dell'acqua dell'impianto a 75°C/45°C	l	100/300
ACQUA CALDA SANITARIA		
Livello di comfort ACS (EN 13203)		**
Potenza termica nominale max/min (sanitario) PCI	kW	27/ 11,0
Potenza max/min in regime ACS	kW	24,3 / 9,9
Portata specifica in conformità a EN 625 a ΔT 30° C	l/min	11,8
Portata acqua calda a ΔT 25° C	l/min	14,2
Portata acqua calda a ΔT 35° C	l/min	10,1
Intervallo temperatura ACS	°C	36-60
Pressione max / mín ACS	bar	7/0,2
Profilo di prelievo		XL
EMISSIONI		
Aspirazione minima	Pa	-
Tiraggio minimo	Pa	4
Classe NOx		6
NOx ponderato G20	mg/kWh	31
Temperatura fumi G20 a 60/80 G20	°C	111
Contenuto CO G20	ppm	81
Contenuto CO ₂ G20	%	5,6
Contenuto O ₂ G20	%	10,4
Portata massica fumi G20	kg/h	68,2
Eccesso d’aria	%	98
ELETTRICITÀ		
Tensione di alimentazione	V	230 V~ (50 Hz)
Potenza massima assorbita	W	52
Grado di protezione elettrico	IP	X4D
IDRAULICO/GAS		
Connessioni caldaia	pollici	½” e ¾”M
Portata di gas max. per gas H (G20) - gas L (G25) – propano (G31)	m³/h kg/h	2,73 - 2,13 - 2,1
Pressione max. alimentazione gas	mbar	20
PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE		
Classe NOx (EN297/483)		6
DIMENSIONI - PESO		
Altezza x Larghezza x Profondità	mm	745x400 x319
Peso	kg	25