

SERIE ASPIRANTE




➔ Espulsione diretta all'esterno e/o in canalizzazioni

➔ Boccaglio con sporgenza estremamente ridotta

DESCRIZIONE:

Gli aspiratori della serie Aspirante, dal design moderno ed inconfondibile, trovano facile inserimento in qualsiasi tipologia di ambiente civile e commerciale dove si necessita di buone prestazioni di portata e pressione. Sono adatti per la ventilazione in modo intermittente o continuo di piccoli e medi locali come bagni, cucine, lavanderie, uffici.

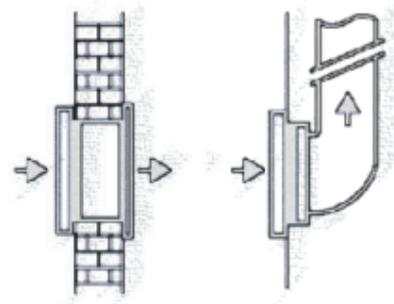

IPX4 CE

➔ Installazione a parete, soffitto

➔ Kit adattatore diametri per tubazioni 80-100-120mm incluso

Adatti all'installazione sia per espulsione diretta all'esterno che per espulsione in condotto.

Il ridotto ingombro dell'innesto posteriore rende tutta la serie Aspirante adatta a installazioni in condotti a muro con curva iniziale molto vicina all'imbocco.


CARATTERISTICHE:

- Realizzati in ABS anti UV e antistatico
- Motore a induzione Classe Isolamento F protetto con termofusibile
- Temperatura massima ambiente 45°C
- Versione Timer regolabile da 45 sec a 20 minuti.
- Versione con umidostato regolabile dal 40 al 80%

DIMENSIONI

MODELLO	A	ØB	C	D
ASPIRANTE	180	79,5	19	57
		93		
		98		
		119		

Dimensioni (mm)

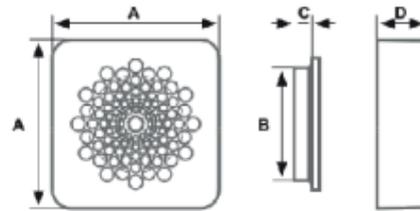

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLO	Ø	m³/h	Pt max mmH₂O	W	A	V~	Hz	dB(A) 3mt	Kg
AP3100	ASPIRANTE	80	55	8,8	23	0,1	230	50	41,5	0,7
		90	90	8,5	23	0,1	230	50	41,5	0,7
		100	100	8,8	23	0,1	230	50	43	0,7
		120	130	9	24	0,1	230	50	43	0,7