


Il Plenum Universale Standard, è componibile da tre elementi: flangia estensibile, un plenum in PAL chiuso e canotti. (Da ordinare separatamente).

Materiale: pannello in schiuma poliuretanicca rigida e foglio di alluminio, colore nero.

Classe di reazione al fuoco (tappi): V0 autoestinguente (secondo UL94).


FLANGIA ESTENSIBILE

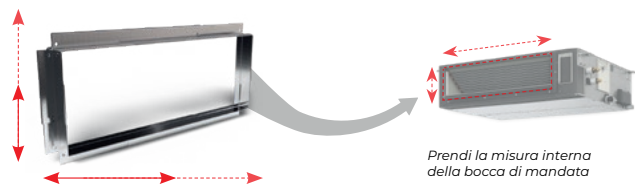


Plus:

- Innovazione tecnologica brevettata
- Adattabile su tutte le macchine
- Scelta componenti rapida ed intuitiva grazie al configuratore

CODICE	RIFERIMENTO TABELLA	RANGE L (mm)	RANGE H (mm)
FLEXTUNI-U-XS	XS	630-1230	90-150
FLEXTUNI-U-S	S	342-654	122-216
FLEXTUNI-U-M	M	660-1290	122 - 227
FLEXTUNI-U-L	L	830-1630	165-300

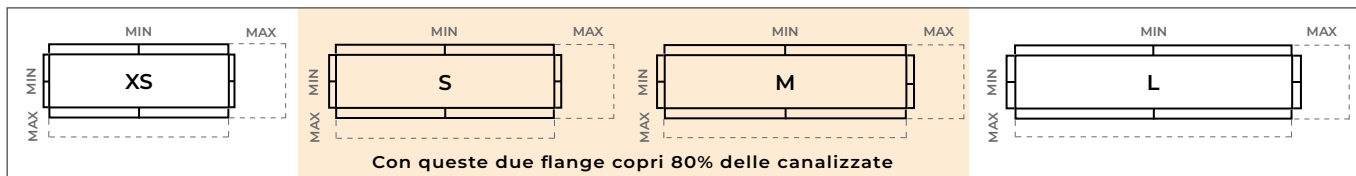

CORPO PLENUM IN PAL CHIUSO

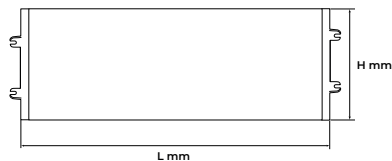

CODICE	RIFERIMENTO TABELLA	L (mm)	H (mm)	P (mm)
PLMUNI-800-C	800	800	270	250
PLMUNI-1175-C	1175	1175	270	250
PLMUNI-1360-C	1360	1360	270	250
PLMUNI-1600-C	1600	1600	270	250

Verifica le dimensioni disponibili. In funzione del numero e diametro degli stacchi, il corpo può variare.

TROVA QUELLO ADATTO LA TUA MACCHINA CANALIZZATA, INQUADRA IL QR CODE ED UTILIZZA IL CONFIGURATORE ON-LINE!

