

ONE PUMP**OPC 25/6 (130) Circolatore 230 V**

Circolatore a risparmio energetico: la pompa incorpora un avanzato sistema di controllo per il risparmio energetico, che riduce efficacemente il consumo elettrico e i costi operativi. Questo sistema ottimizza le prestazioni della pompa, garantendo un'efficiente circolazione dell'acqua e riducendo al minimo il consumo di elettricità. Conversione di frequenza semplificata: la pompa è dotata di un intuitivo sistema di conversione di frequenza per un controllo e una regolazione semplici di velocità e prestazioni. Questa funzionalità consente agli utenti di personalizzare il funzionamento della pompa per soddisfare specifici requisiti di circolazione, migliorando l'efficienza e le prestazioni complessive.


Design intelligente ed economico: progettata pensando a intelligenza ed economicità, la pompa offre soluzioni convenienti per diverse applicazioni di circolazione. Dotata di tecnologie all'avanguardia, migliora l'efficienza energetica, riduce i costi di manutenzione e aumenta le prestazioni complessive. Applicazioni versatili: la pompa di circolazione OPC è adatta a un'ampia gamma di applicazioni, tra cui il riscaldamento e la circolazione dell'acqua. La sua adattabilità spazia in ambienti residenziali, commerciali e industriali, garantendo una circolazione dei fluidi affidabile ed efficiente.

**Caratteristiche**

- Tecnologia a magneti permanenti ECM
- Velocità costante (3 impostazioni)
- Controllo proporzionale della pressione AUTO
- Robusto alloggiamento in ghisa
- Valutato continuamente
- Cuscinetti in ceramica
- Lunghezza di montaggio 130 mm
- Conforme a EuP/ErP


**Applicazione**

- Con una prestazione massima di 4 m³/h e una prevalenza massima di 7 metri, l'OPC 25/6 è una soluzione competitiva per la maggior parte dei sistemi di ritorno del riscaldamento domestico

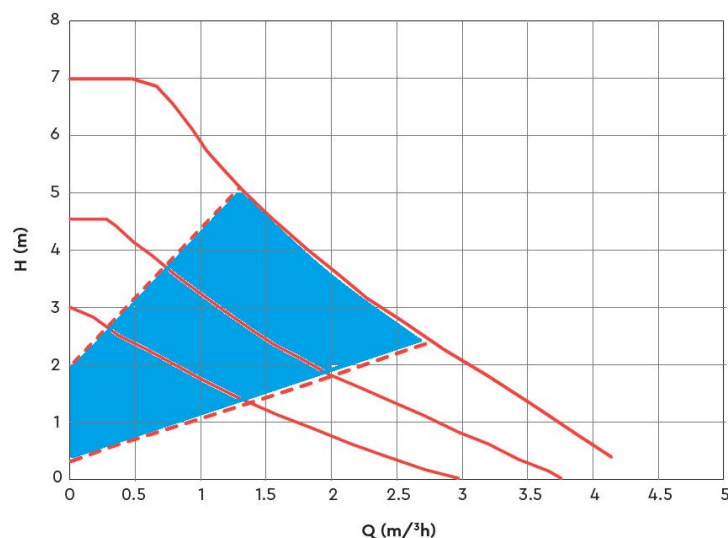

Modello di pompa		OPC 25/6(130) Circolatore 230 V				
Generale						
Caratteristiche	Tipo di pompa	Centrifugo				
	Lunghezza di montaggio	130 millimetri				
	Impostazioni di velocità	3				
Materiali	Corpo pompa	Ghisa				
	Girante	PES				
	Cuscinetti	Ceramica				
Prestazione	Prevalenza massima (valvola chiusa)	7 metri				
	Flusso massimo	4,1 m3/h				
	Pressione massima di esercizio*	10 bar				
	Pressione minima di ingresso	0,05 bar <75 oC (temperatura del fluido) 0,28 bar <90 oC (temperatura del fluido)				
	Temperatura massima dell'aria ambiente	35	50	60	70	oC
	Temperatura massima dell'acqua	110	100	90	80	oC
Conessioni	Collegamenti della pompa	Rp 1 1/2 "				
Motore	Tipo	Rotore inscatolato				
	Valutazione del servizio	Continuo (S1)				
Elettrico	Alimentazione / fase / frequenza	230 V ca / 1 / 50 Hz				
	Consumo energetico	52 Watt (max.)				
	Corrente (pieno carico)	0,32 Ampere				
	Valore nominale del fusibile	5 Ampere				
	Classe di isolamento	F				
	EEI	0,21				
	Efficienza	38%				
Fisico	Protezione dell'involucro	IP44				
	Lunghezza	130 millimetri				
	Larghezza	127 millimetri				
	Altezza	130 millimetri				
	Peso	2,2 kg				

* La pressione massima che può essere applicata all'unità in qualsiasi condizione di installazione.

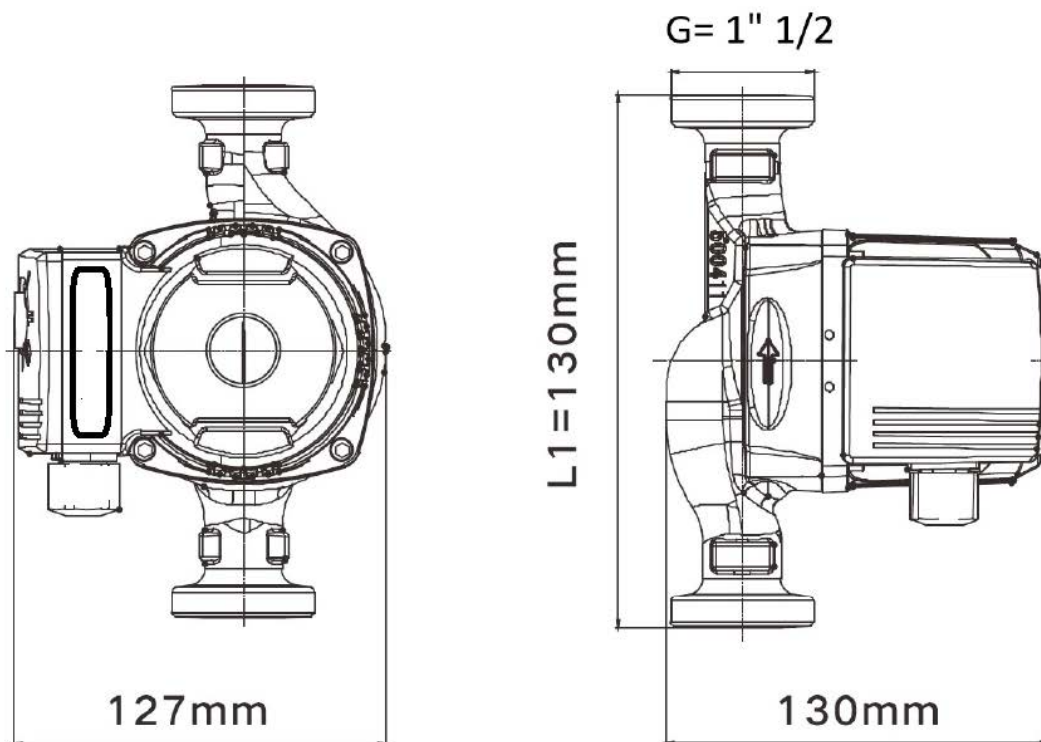

ONE PUMP SRL si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

One Pump srl - Sede Legale: via Tosarelli 67, 40055 Castenaso (BO)

Sede Operativa: Via Pellegrino Matteucci, 4,

40057 Granarolo dell'Emilia (BO)- Telefono: +39 051 19616352 - Fax: +39 051 531129

www.onepump.it